Komponenty Do Bram Sp. z o.o.
Adres: ul. Wycieczkowa 26, 91-518 Łódź
E-mail: biuro@kdb-polska.pl
Telefon: +48 509 337 899

AUTOMATYKA DO BRAM

W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksową gamę produktów z kategorii **automatyki do bram**, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Oferujemy zaawansowane **systemy automatyki do bram** dedykowane zarówno do bram garażowych, jak i przemysłowych, co gwarantuje ich wszechstronność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Dzięki solidnej konstrukcji i nowoczesnym rozwiązaniom, nasze **napędy do bram automatycznych** są nie tylko łatwe w obsłudze, ale również niezawodne w działaniu, co czyni je idealnym wyborem zarówno dla użytkowników domowych, jak i przemysłowych. Komponenty do bram sp. z o.o. oferują produkty spełniające najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Zapewniamy szeroki wybór akcesoriów, takich jak panele sterownicze, piloty, czujniki oraz zabezpieczenia, które wspierają funkcjonalność naszych **systemów automatyki do bram**. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, która łączy nowoczesność z niezawodnością, wyróżniając nas na tle konkurencji.

AKCESORIA

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór **akcesoriów do bram garażowych**, które stanowią jeden z ważniejszych elementów w automatyzacji systemów. Firma Komponenty Do Bram sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania, które wspierają nowoczesne technologie w zakresie **elementów automatyki bram garażowych**. Dzięki naszym produktom mogą Państwo cieszyć się niezawodnością i bezpieczeństwem codziennego użytkowania. Specjalizujemy się w dostarczaniu **akcesoriów do napędów bram garażowych**, które odznaczają się wysoką jakością wykonania i uniwersalnością, stanowiąc doskonałe zamienniki dla oryginalnych części.

KABEL SPIRALNY 4 ŻYŁOWY Z DŁUGIMI KOŃCÓWKAMI 1500MM/300MM

Nr Art.: abel spiralny 4 PLUS

Kabel spiralny cztery żyły w różnych kolorach, część zwojowa zakończona prostymi odcinkami o długości 1500 mm i 300 mm. Zewnętrzna średnica zwoju przewodu spiralnego 25 mm zastosowanie: automatyka bram segmentowych

Cena fabryczna: € netto / szt.
Waga: 0.60 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

Komponenty Do Bram Sp. z o.o.
Adres: ul. Wycieczkowa 26, 91-518 Łódź
E-mail: biuro@kdb-polska.pl
Telefon: +48 509 337 899

KABEL SPIRALNY 4 ŻYŁOWY Z KOŃCÓWKAMI 300MM/300MM

Nr Art.: abel spiralny 4

długość końcówek: 300/300mm
średnica zewnętrzna zwoju: 25mm
zastosowanie: automatyka bram segmentowych

Cena fabryczna: € netto / szt.
Waga: 0.52 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard
Tag: kabel spiralny

WYSPRZĘGLENIE AWARYJNE AUTOMATU BRAMY GARAŻOWEJ - LINKA

Nr Art.: 80010

materiał: stal ocynkowana
średnica: 25mm
długość linki: 1800mm
przeznaczenie: awaryjne otwieranie bramy garażowej
w zestawie: wkładka z podczepioną stalową linką i zaślepką na zamek, 2 klucze, tulejka ściskowa do linki

Cena fabryczna: € netto / szt.
Waga: 0.16 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

KABEL SPIRALNY 5 ŻYŁOWY Z KRÓTKIMI KOŃCÓWKAMI 300MM/300MM

Nr Art.: abel spiralny 5

długość końcówek: 300/300mm
średnica zewnętrzna zwoju: 25mm
zastosowanie: automatyka bram segmentowych

Cena fabryczna: € netto / szt.
Waga: 0.5 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



WYSPRZĘGLENIE AWARYJNE FI 20MM, WYMIARY SZYLDU 62X27MM, LINKA STALOWA

Nr Art.: 89405

średnica: 20mm
wymiary szyldu: 62x27mm
wykończenie: ocynk
zawiera: 2x klucze, 1x 2.4m linka stalowa, 1x hak S, 2x 10-24 śruby z wkrętami, instrukcję

Cena fabryczna: € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

Komponenty Do Bram Sp. z o.o.
Adres: ul. Wycieczkowa 26, 91-518 Łódź
E-mail: biuro@kdb-polska.pl
Telefon: +48 509 337 899

KABEL SPIRALNY 5 ŻYŁOWY Z DŁUGIMI KONCÓWKAMI 1500MM/300MM

Nr Art.: abel spiralny 5 PLUS

Kabel spiralny pięć żył w różnych kolorach, część zwojowa zakończona prostymi odcinkami o długości 1500 mm i 300 mm.
Zewnętrzna średnica zwoju przewodu spiralnego 25 mm

Cena fabryczna: € netto / szt.
Waga: 0.5 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

NADAJNIK 3 KANAŁOWY IDEAL 433,92MHZ

Nr Art.: 43001

Nadajnik 3 kanałowy
Pilot do napędu IDEAL
Kod zmienny
Częstotliwość 433,92 MHz

Cena fabryczna: 12.00 € netto / szt.
Waga: 0.3 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

PRZEŁĄCZNIK 3-POŁOŻENIA, PRZEWÓD 5M Z KONCÓWKĄ SCHUCO

Nr Art.: CPS1C5

Przełącznik 3-położenia, przewód 5m koncówka SCHUCO

Cena fabryczna: 221.00 € netto / szt.
Waga: 14.500 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

NADAJNIK 4 KANAŁOWY 433 MHZ

Nr Art.: CTE

Miniaturowy nadajnik o prostym i eleganckim designie.
Układ przycisków umożliwia intuicyjne podejście do czterech kanałów.
Zintegrowany slot można przymocować do breloka, a wytrzymała bateria litowa zapewnia zasilanie na lata codziennego użytkowania.
Wymiary: 35 x53 x 12mm.

Cena fabryczna: 25.00 € netto / szt.
Waga: 14.500 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

WYSPRZEGLENIE AWARYJNE AUTOMATU BRAMY GARAŻOWEJ - SZNUREK

Nr Art.: 80004

materiał: stal ocynkowana
przeznaczenie: awaryjne otwieranie bramy garażowej

Cena fabryczna: 31.00 € netto / szt.
Waga: 0.6 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

Komponenty Do Bram Sp. z o.o.
Adres: ul. Wycieczkowa 26, 91-518 Łódź
E-mail: biuro@kdb-polska.pl
Telefon: +48 509 337 899

AUTOMATY DO BRAM GARAŻOWYCH

Automat i napęd do bram segmentowych garażowych. Wykorzystanie: do otwierania bram zdalnie urządzeniem elektrycznym, przenoszącym napęd za pomocą prowadnicy z paskiem lub łańcuchem

IDEAL 12 NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH 1200NM, DWA PILOTY

Nr Art.: /A

Automat do bram garażowych z 2 pilotami
Siła działania: 1200 N
Pobór mocy: 220 V
Maks. Powierzchnia bramy: 13 m kw.

Cena fabryczna: 110.86 € netto / szt.
Waga: kg **Klasa wysyłkowa::** Standard
Tag: Napęd

IDEAL 8 NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH 800NM, DWA PILOTY

Nr Art.: 08

Automat do bram garażowych z 2 pilotami
Siła działania: 800 N
Pobór mocy: 220 V
Maks.powierzchnia bramy 9m kw.

Cena fabryczna: 101.63 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO IDEAL L-3300MM

Nr Art.: 33

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2400mm
Długość = 3300mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 22.17 € netto / szt.
Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

Komponenty Do Bram Sp. z o.o.
Adres: ul. Wycieczkowa 26, 91-518 Łódź
E-mail: biuro@kdb-polska.pl
Telefon: +48 509 337 899

PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO IDEAL L-3600MM

Nr Art.: 36

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2700mm
Długość = 3600mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 25.87 € netto / szt.
Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO IDEAL L=4200MM

Nr Art.: 42

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=3300mm
Długość = 4200mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 31.41 € netto / szt.
Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO IDEAL L=5200MM

Nr Art.: 52

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=4300mm
Długość = 5200mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 46.19 € netto / szt.
Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM DO IDEAL L=3300MM

Nr Art.: 33

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2400mm
Długość = 3300mm
Pasek kevlarowy

Cena fabryczna: 42.50 € netto / szt.
Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

Komponenty Do Bram Sp. z o.o.
Adres: ul. Wycieczkowa 26, 91-518 Łódź
E-mail: biuro@kdb-polska.pl
Telefon: +48 509 337 899

PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM DO IDEAL L=3600MM

Nr Art.: 36

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2700mm
Długość = 3600mm
Pasek kevlarowy

Cena fabryczna: 44.35 € netto / szt.
Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM KEVLAROWYM DO NAPĘDU IDEAL - L=3900MM

Nr Art.: 39

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=3000mm
Długość = 3900mm
Pasek kevlarowy

Cena fabryczna: 46.19 € netto / szt.
Waga: 7.3 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM DO IDEAL L=4200MM

Nr Art.: 42

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=3300mm
Długość = 4200mm
Pasek kevlarowy

Cena fabryczna: 48.04 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

ODBIORNIK ZEWNĘTRZNY / EXTERNAL RADIO RECEICER 433,92MHZ

Nr Art.: 43020

Radio-odbiornik zewnętrzny do napędu IDEAL
Instalowany w innych urządzeniach towarzyszących obsługiwanych przez pilota IDEAL
Kod zmienny
Częstotliwość 433,92 MHz

Cena fabryczna: 18.48 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

Komponenty Do Bram Sp. z o.o.
Adres: ul. Wycieczkowa 26, 91-518 Łódź
E-mail: biuro@kdb-polska.pl
Telefon: +48 509 337 899

AUTOMATY DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH

Automaty do bram przemysłowych to urządzenia elektryczne, napędzające system podnoszenia bramy oraz pulpit sterowniczy, pilot, czujnik na podczerwień, fotokomórka

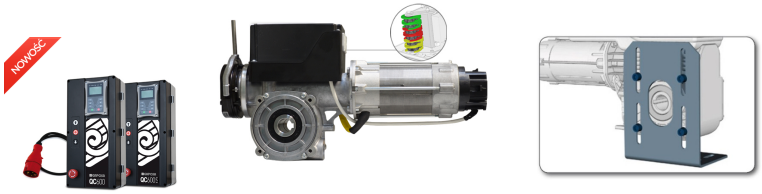

PANEL STERUJĄCY QC600C5, AUTOMATYCZNY Z FALOWNIKIEM DO NAPĘDÓW Z OGRANICZENIAMI CYFROWYMI, 230V 50HZ MONO MAX. 0,75KW

Nr Art.: C600C5

• Cechy:2 zaciski fotokomórki z testem
Safetyedge PNE /8,2 ohm
Opto czujnik
Sterowanie momentem obrotowym
Półotwarcie
Wyświetlacz truetype
Termobezpieczeństwo
DC Break/break resist
Wtyczka PCB lampy dla większej liczby opcji
3 przekaźniki suche
Cross trafficcontrol
Radio-plug in
Limit Encoder
Autoclose
4 wejścia
24v aux 250mA
2 wejścia Rs485
Can-bus

Cena fabryczna: 400.00 € netto / szt.
Waga: 14.500 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

NADAJNIK 4 KANAŁOWY 433 MHZ

Nr Art.: CTE

Miniaturowy nadajnik o prostym i eleganckim designie.
Układ przycisków umożliwia intuicyjne podejście do czterech kanałów.
Zintegrowany slot można przymocować do breloka, a wytrzymała bateria litowa zapewnia zasilanie na lata codziennego użytkowania.
Wymiary: 35 x53 x 12mm.

Cena fabryczna: 25.00 € netto / szt.
Waga: 14.500 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

Komponenty Do Bram Sp. z o.o.
Adres: ul. Wycieczkowa 26, 91-518 Łódź
E-mail: biuro@kdb-polska.pl
Telefon: +48 509 337 899

PANEL STERUJĄCY 230V 50/60HZ MONO 433 MHZ DO NAPĘDÓW Z OGRANICZNIKAMI MECHANICZNYMI

Nr Art.: C101

• Opcje czuwania: półautomatyczna, automatyczna, czuwanie (tylko do zamykania)
• Sterowanie ręczne: za pomocą przycisków zintegrowanych na przedniej obudowie; z dodatkowym przyciskiem, który należy podłączyć do odpowiedniej wtyczki niskonapięciowej
• Zdalne sterowanie
• Urządzenia bezpieczeństwa: Listwa bezpieczeństwa (aktywne również przy otwieraniu); Optoelektroniczne zabezpieczenie krawędziowe
• Światło migające/światło grzecznościowe
• Regulowany czas pracy od 5 sekund do 4 minut

Cena fabryczna: 221.00 € netto / szt.
Waga: 14.500 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

PRZEŁĄCZNIK 3-POŁOŻENIA, PRZEWÓD 5M Z KONCÓWKĄ SCHUCO

Nr Art.: CPS1C5

Przełącznik 3-położenia, przewód 5m koncówka SCHUCO

Cena fabryczna: 221.00 € netto / szt.
Waga: 14.500 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

Komponenty Do Bram Sp. z o.o.
Adres: ul. Wycieczkowa 26, 91-518 Łódź
E-mail: biuro@kdb-polska.pl
Telefon: +48 509 337 899



NAPĘD BHS70MDH 230V MOMENT OBROTOWY 70NM 21RPM OGRANICZNIK Z 3 KRZYWKAMI+CENTRALA

Nr Art.: HS70MDH

BHS to silnik do bram segmentowych z unoszeniem sprężynowym.
Przekładnia ślimakowa sprawia, że napęd jest montowany tylko w pozycji pionowej.
Współczynnik bezpieczeństwa przeciążenia silnika = 4 x znamionowe natężenie prądu silnika, ponieważ prąd rozruchowy BHS może osiągać te poziomy przez krótkie okresy.
Obsługa ręczna
W instalacjach BHS z korbą ręczną lub łańcuchem ręcznym, drzwi i konstrukcja przekładni samohamującej pozostają zawsze połączone. Drzwi nigdy nie opadną, jeśli pęknie sprężyna. W instalacjach BHS z urządzeniem odłączającym drzwi i przekładnia ślimakowa samohamująca są rozłączone podczas obsługi ręcznej. W takim przypadku przekładnia ślimakowa nie podtrzymuje już drzwi i wymagany jest hamulec bezpieczeństwa sprężynowy.
Jednostka napędowa BHS jest w stanie utrzymać ciężar drzwi, gdy pęknie sprężyna, uniemożliwiając opadnięcie drzwi. Zdolność trzymania to dopuszczalne obciążenie, jakie może wytrzymać konstrukcja przekładni ślimakowej.
Napęd jest produkowany zgodnie z normami produktowymi EN 13241-1 Drzwi i EN 12453 Bezpieczeństwo drzwi z napędem mechanicznym.

Cena fabryczna: 441.86 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

Komponenty Do Bram Sp. z o.o.
Adres: ul. Wycieczkowa 26, 91-518 Łódź
E-mail: biuro@kdb-polska.pl
Telefon: +48 509 337 899



NAPĘD BRD60130 230V/400V 50HZ M. OBR. 60NM 130RPM OGRANICZNIK Z 3 KRZYWKAMI

Nr Art.: 1

Rapido to silnik trójfazowy, idealny dla rynku szybkich drzwi.• Instalator ma możliwość samodzielnej zmiany sposobu podłączenia zasilania motoreduktora z układu gwiazdy (400 V) na trójkąt (230 V) i odwrotnie.
Wszystkie modele są wyposażone w hamulec elektromagnetyczny, który nagle zatrzymuje bezwładność silnika, oraz zintegrowany hamulec bezpieczeństwa.
Mechaniczny wyłącznik krańcowy: 2 zielone krzywki dla ograniczeń roboczych, 2 czerwone krzywki dla ograniczeń bezpieczeństwa, 2 żółte krzywki dla sterowania pomocniczego.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA PRZECIĄŻENIOWEGO
Współczynnik bezpieczeństwa przeciążeniowego silnika = 4 x znamionowe natężenie prądu silnika, ponieważ prąd rozruchowy Rapido może osiągnąć te poziomy przez krótki czas.
OBSŁUGA RĘCZNA
Rapido jest dostarczany z korbą do obsługi ręcznej w przypadku zaniku zasilania
DYREKTYWY EUROPEJSKIE
Silnik jest wykonany zgodnie z normami produktowymi EN 13241-1 Drzwi- i EN 12453 Bezpieczeństwo dla drzwi z napędem elektrycznym.

Cena fabryczna: 599.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard