


AUTOMATY DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH

Automaty do bram przemysłowych to urządzenia elektryczne, napędzające system podnoszenia bramy oraz pulpit sterowniczy, pilot, czujnik na podczerwień, fotokomórka

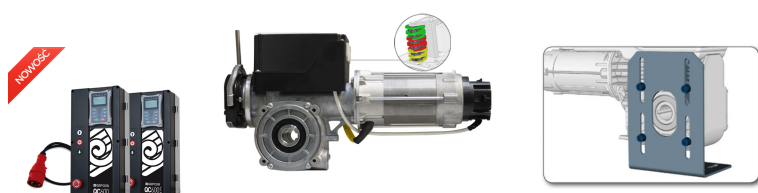

PANEL STERUJĄCY QC600C5, AUTOMATYCZNY Z FAŁOWNIKIEM DO NAPĘDÓW Z OGRANICZENIAMI CYFROWYMI, 230V 50HZ MONO MAX. 0,75KW

Nr Art.: C600C5

- Cechy: 2 zaciski fotokomórki z testem Safetyedge PNE /8,2 ohm
- Opto czujnik
- Sterowanie momentem obrotowym
- Półotwarcie
- Wyświetlacz true type
- Termobezpieczeństwo
- DC Break/break resist
- Wtyczka PCB lampy dla większej liczby opcji
- 3 przekaźniki suche
- Cross traffic control
- Radio-plug in
- Limit Encoder
- Autoclose
- 4 wejścia
- 24v aux 250mA
- 2 wejścia Rs485
- Can-bus

Cena fabryczna: 400.00 € netto / szt.

Waga: 14.500 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

NADAJNIK 4 KANAŁOWY 433 MHZ

Nr Art.: CTE



Miniaturowy nadajnik o prostym i eleganckim designie. Układ przycisków umożliwia intuicyjne podejście do czterech kanałów. Zintegrowany slot można przymocować do breloka, a wytrzymała bateria litowa zapewnia zasilanie na lata codziennego użytkowania. Wymiary: 35 x 53 x 12mm.

Cena fabryczna: 25.00 € netto / szt.

Waga: 14.500 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

nowość



PANEL STERUJĄCY 230V 50/60HZ MONO 433 MHZ DO NAPĘDÓW Z OGRANICZNIKAMI MECHANICZNYMI

Nr Art.: C101

- Opcje czuwania: półautomatyczna, automatyczna, czuwanie (tylko do zamykania)
- Sterowanie ręczne: za pomocą przycisków zintegrowanych na przedniej obudowie; z dodatkowym przyciskiem, który należy podłączyć do odpowiedniej wtyczki niskonapięciowej
- Zdalne sterowanie
- Urządzenia bezpieczeństwa: Listwa bezpieczeństwa (aktywne również przy otwieraniu); Optoelektroniczne zabezpieczenie krawędziowe
- Światło migające/światło grzeźnościowe
- Regulowany czas pracy od 5 sekund do 4 minut

Cena fabryczna: 221.00 € netto / szt.

Waga: 14.500 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




PRZEŁĄCZNIK 3-POŁOŻENIA, PRZEWÓD 5M Z KONCÓWKĄ SCHUCO

Nr Art.: CPS1C5

[Przełącznik](#) 3-położenia, przewód 5m końcówka SCHUCO

Cena fabryczna: 221.00 € netto / szt.

Waga: 14.500 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



NAPĘD BHS70MDH 230V MOMENT OBRÓTOWY 70NM 21RPM OGRANICZNIK Z 3 KRZYWKAMI+CENTRALA

Nr Art.: HS70MDH

BHS to silnik do bram segmentowych z unoszeniem sprężynowym.

Przekładnia ślimakowa sprawia, że napęd jest montowany tylko w pozycji pionowej.

Współczynnik bezpieczeństwa przeciążenia silnika = 4 x znamionowe natężenie prądu silnika, ponieważ prąd rozruchowy BHS może osiągać te poziomy przez krótkie okresy.

Obsługa ręczna


W instalacjach BHS z korbą ręczną lub łańcuchem ręcznym, drzwi i konstrukcja przekładni samohamującej pozostają zawsze połączone. Drzwi nigdy nie opadną, jeśli pęknie sprężyna. W instalacjach BHS z urządzeniem odłączającym drzwi i przekładnia ślimakowa samohamująca są rozłączone podczas obsługi ręcznej. W takim przypadku przekładnia ślimakowa nie podtrzymuje już drzwi i wymagany jest hamulec bezpieczeństwa sprężynowy.

Jednostka napędowa BHS jest w stanie utrzymać ciężar drzwi, gdy pęknie sprężyna, uniemożliwiając opadnięcie drzwi. Zdolność trzymania to dopuszczalne obciążenie, jakie może wytrzymać konstrukcja przekładni ślimakowej.

Napęd jest produkowany zgodnie z normami produktowymi EN 13241-1 Drzwi i EN 12453 Bezpieczeństwo drzwi z napędem mechanicznym.

Cena fabryczna: 441.86 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



NAPĘD BRD60130 230V/400V 50HZ M. OBR. 60NM 130RPM OGRANICZNIK Z 3 KRZYWKAMI

Nr Art.: 1

Rapido to silnik trójfazowy, idealny dla rynku szybkich drzwi. • Instalator ma możliwość samodzielnej zmiany sposobu podłączenia zasilania motoreduktora z układu gwiazdy (400 V) na trójkąt (230 V) i odwrotnie.

Wszystkie modele są wyposażone w hamulec elektromagnetyczny, który nagle zatrzymuje bezwładność silnika, oraz zintegrowany hamulec bezpieczeństwa.

Mechaniczny wyłącznik krańcowy: 2 zielone krzywki dla ograniczeń roboczych, 2 czerwone krzywki dla ograniczeń bezpieczeństwa, 2 żółte krzywki dla sterowania pomocniczego.

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA PRZECIĄŻENIOWEGO

Współczynnik bezpieczeństwa przeciążeniowego silnika = 4 x znamionowe natężenie prądu silnika, ponieważ prąd rozruchowy Rapido może osiągnąć te poziomy przez krótki czas.

OBSŁUGA RĘCZNA

Rapido jest dostarczany z korbą do obsługi ręcznej w przypadku zaniku zasilania

DYREKTYWY EUROPEJSKIE

Silnik jest wykonany zgodnie z normami

produkcyjnymi EN 13241-1 Drzwi- i EN 12453

Bezpieczeństwo dla drzwi z napędem elektrycznym.

Cena fabryczna: 599.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard