


## BĘBNY LINOWE

***Bębny linowe stanowią element systemu podnoszenia bram segmentowych. Sposób nawijania linki zależy od rozwiązania technicznego w danej bramie.***

### PROWADZENIE STANDARDOWE SL



#### **BEBEN M102-2400 LEWY Z TRZECIA ŚRUBĄ NA MOCOWANIE LINKI, PROWADZENIE STD H-2400MM, KG-240, LINKA 3MM**


**Nr Art.:** 94949

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym Lewy  
Maks. ciężar: 240 kg  
Maks. średnica linki: 3 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 2490mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 3.60 € netto / szt.

**Waga:** 0.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy](#)



#### **BEBEN M102-2400 PRAWY Z TRZECIA ŚRUBĄ NA MOCOWANIE LINKI, PROWADZENIE STD H-2400MM, KG- 240, LINKA 3MM**


**Nr Art.:** 94950

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym - Prawy  
Maks. ciężar bramy: 240 kg  
Maks. średnica linki: 3 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 2490mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 3.60 € netto / szt.

**Waga:** 0.255 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy](#)

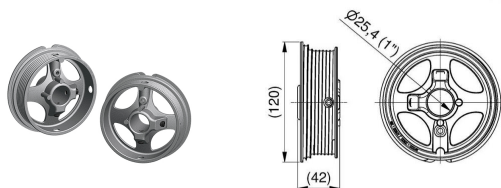


**BĘBEN M102-2500 PARA, PROWADZENIA STD, H = 2500MM PRZY 0,5 OBROTU BEZPIECZENSTWA, 2000MM PRZY 2,0 OBROTACH BEZPIECZENSTWA, LINKA 3MM OFFSET 67MM**

**Nr Art.:** 11180

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 240 kg  
Maks. średnica linki: 3 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 2500mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2000mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 7.60 € netto / para  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

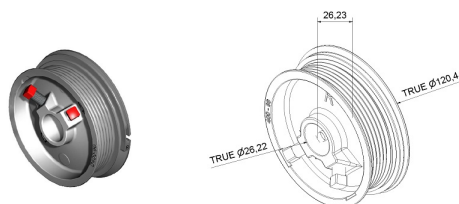


**BĘBEN M102-2400 PARA, PROWADZENIE STD, H = 2400MM, KG = 240, LINKA 3MM**

**Nr Art.:** 10000

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 240 kg  
Maks. średnica linki: 3 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 2400mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / para  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

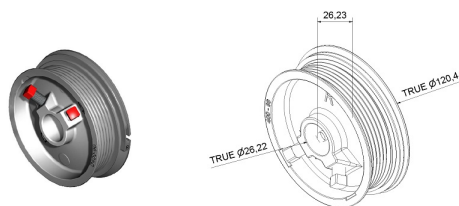


**BĘBEN M102-2400 PRAWY, PROWADZENIE STD, H = 2400MM, KG = 240, LINKA 3MM**

**Nr Art.:** 93574

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 240 kg  
Maks. średnica linki: 3 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 2400mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

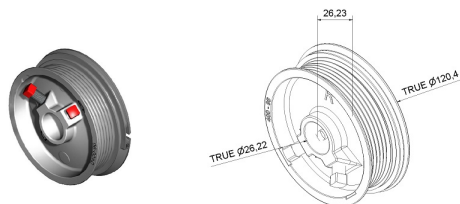

### **BĘBEN M102-2400 LEWY, PROWADZENIE STD, H = 2400MM, KG = 240, LINKA 3MM**

**Nr Art.:** 93577

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 240 kg

Maks. średnica linki: 3 mm


Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 2400mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

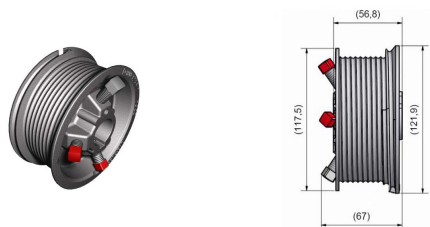

### **BĘBEN M102-3125 PARA, PROWADZENIE STD, H - 3125MM, KG - 340, LINKA 4MM**

**Nr Art.:** 10010

Bęben do bramy garażowej i przemysłowej z prowadzeniem standardowym

Maks. ciężar bramy: 340 kg

Maks. średnica linki: 4 mm


Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 3070mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2560mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 8.63 € netto / para

**Waga:** 0.76 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

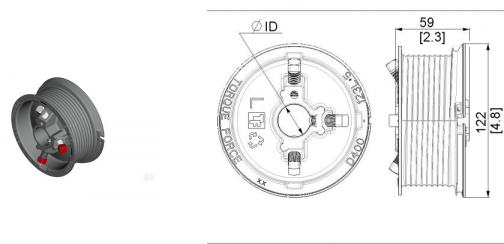

### **BĘBEN M102-3125 LEWY, PROWADZENIE STD, H-3100MM, MAX. WAGA PŁASZCZA BRAMY 340KG, LINKA 4MM**

**Nr Art.:** 94432

Bęben do bramy garażowej i przemysłowej z prowadzeniem standardowym

Maks. ciężar bramy: 359 kg

Maks. średnica linki: 4 mm

Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)


Maks. wysokość bramy: 3070mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2560mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 5.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.36 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy](#)

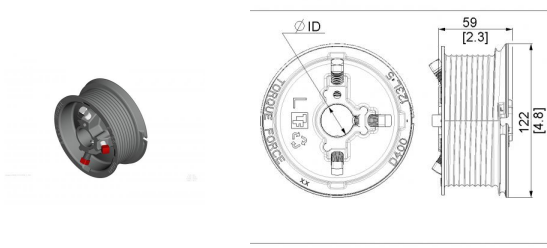

### **BĘBEN M102-3125 PRAWY, PROWADZENIE STD, H-3100MM, MAX. WAGA PŁASZCZA BRAMY 340KG, LINKA 4MM**

**Nr Art.:** 94434

Bęben do bramy garażowej i przemysłowej z prowadzeniem standardowym

Maks. ciężar: 340 kg

Maks. średnica linki: 4 mm

Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)


Maks. wysokość bramy: 3070mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2560mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 5.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.36 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy](#)

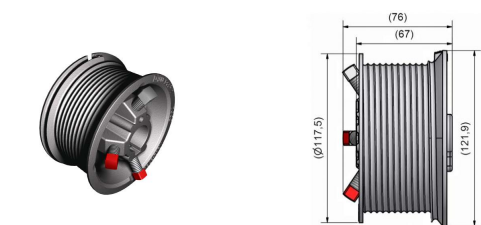

### **BĘBEN M102-3760 PARA, PROWADZENIE STD, H - 3760MM, KG - 340, LINKA 4MM**

**Nr Art.:** 10140

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym

Maks. ciężar bramy: 340 kg

Maks. średnica linki: 4 mm

Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)


Maks. wysokość bramy: 3800mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (3300mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 11.75 € netto / para

**Waga:** 0.86 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)

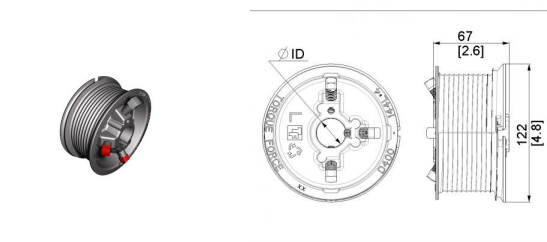

### **BĘBEN M102-3760 LEWY, PROWADZENIE STD, H - 3760MM, KG - 340, LINKA 4MM**

**Nr Art.:** 94828

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym Lewy

Maks. ciężar: 340 kg

Maks. średnica linki: 4 mm

Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)


Maks. wysokość bramy: 3800mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (3300mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 5.30 € netto / szt.

**Waga:** 0.42 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



### **BĘBEN M102-3760 PRAWY, PROWADZENIE STD, H - 3760MM, KG - 340, LINKA 4MM**


**Nr Art.:** 94830

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym Prawy  
Maks. ciężar bramy: 340 kg  
Maks. średnica linki: 4 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 3800mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (3300mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 5.30 € netto / szt.

**Waga:** 0.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



### **BĘBEN M134-5500 PARA, PROWADZENIA STD, H - 5500MM, KG - 680, LINKA 5MM**


**Nr Art.:** 10020

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Maks. ciężar bramy: 680 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 5500mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (4800mm przy 2 zwojach)  
Offset: 86mm

**Cena fabryczna:** 17.85 € netto / para

**Waga:** 1.48 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



### **BĘBEN M134-5500 PRAWY, PROWADZENIA STD, H - 5880MM, KG - 680, LINKA 5MM**


**Nr Art.:** 95123

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Maks. ciężar: 680 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 5500mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (4800mm przy 2 zwojach)  
Offset: 86mm

**Cena fabryczna:** 17.85 € netto / szt.

**Waga:** 0.74 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



### **BĘBEN M134-5500 LEWY, PROWADZENIA STD, H - 5880MM, KG - 680, LINKA 5MM**


**Nr Art.:** 95127

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Maks. ciężar bramy: 680 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 5500mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (4800mm przy 2 zwojach)  
Offset: 86mm

**Cena fabryczna:** 17.85 € netto / szt.

**Waga:** 0.74 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)




### **BĘBEN M203-9750 PARA, PROWADZENIE STD, H = 9866MM, KG = 1000, LINKA 6MM**

**Nr Art.:** 10030

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 1000 kg  
Maks. średnica linki: 6 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 9600mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (8650mm przy 2 zwojach)  
Offset: 127mm

**Cena fabryczna:** 132.52 € netto / para

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### **BĘBEN LINOWY M203-9750 SL**

**Nr Art.:** 11030


Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 1000 kg  
Maks. średnica linki: 6 mm  
Średnica wału: 31,75mm (1.25 cala)  
Maks. wysokość bramy: 9600mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (8600mm przy 2 zwojach)  
Offset: 127mm

**Cena fabryczna:** 208.38 € netto / para

**Waga:** 8 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



## PROWADZENIE Z PRZEWYŻSZENIEM HL



### BĘBEN LINOWY M162-4165 HL

**Nr Art.:** 10040

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 728 kg

Maks. średnica linki: 6 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. HL: 4190mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2900mm przy 2 zwojach)

Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / para

**Waga:** 6.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### BĘBEN M162-4165 LEWY, PROWADZENIA HL = 4150MM, KG = 726, LINKA 6MM

**Nr Art.:** 18266

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem

Maks. ciężar: 728 kg

Maks. średnica linki: 6 mm

Średnica wału: 25,4mm (1 cal)


Maks. HL: 4190mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2900mm przy 2 zwojach)

Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 3.27 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy](#)



### BĘBEN M162-4165 PRAWY, PROWADZENIA HL = 4150MM, KG = 726, LINKA 6MM

**Nr Art.:** 18267

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem

Maks. ciężar bramy: 728 kg

Maks. średnica linki: 6 mm

Średnica wału: 25,4mm (1 cal)


Maks. HL: 4190mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2900mm przy 2 zwojach)

Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 3.27 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy](#)



### **BĘBEN M102-1375 PARA, PROWADZENIE HL - 1375MM, KG - 250, LINKA 4MM**


**Nr Art.:** 10050

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Maks. ciężar bramy: 250 kg  
Maks. średnica linki: 4 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 1375mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (740mm przy 2 zwojach)  
Offset: 86mm

**Cena fabryczna:** 13.76 € netto / para

**Waga:** 1.08 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



### **BĘBEN M102-1375 LEWY, PROWADZENIE HL - 1375MM, KG - 250, LINKA 4MM**


**Nr Art.:** 95456

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Maks. ciężar bramy: 250 kg  
Maks. średnica linki: 4 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 1375mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (740mm przy 2 zwojach)  
Offset: 86mm

**Cena fabryczna:** 13.76 € netto / szt.

**Waga:** 0.49 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



### **BĘBEN M102-1375 PRAWY, PROWADZENIE HL - 1375MM, KG - 250, LINKA 4MM**

**Nr Art.:** 95458


Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Maks. ciężar bramy: 250 kg  
Maks. średnica linki: 4 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 1375mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (740mm przy 2 zwojach)  
Offset: 86mm

**Cena fabryczna:** 13.76 € netto / szt.

**Waga:** 0.49 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy](#)





### **BĘBEN M134-1375 PARA, PROWADZENIE HL = 1380MM, KG = 454, LINKA 5MM**


**Nr Art.:** 10060

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Maks. ciężar bramy: 454 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 1380mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (570mm przy 2 zwojach)  
Offset: 111mm

**Cena fabryczna:** 27.41 € netto / para

**Waga:** 2.1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)




### **BĘBEN M134-1375 LEWY, PROWADZENIE HL - 1380MM, KG - 454, LINKA 5MM**

**Nr Art.:** 03945

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 454 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 1380mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (570mm przy 2 zwojach)  
Offset: 111mm

**Cena fabryczna:** 11.50 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




### **BĘBEN M134-1375 PRAWY, PROWADZENIE HL - 1380MM, KG - 454, LINKA 5MM**

**Nr Art.:** 03950

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 454 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 1380mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (570mm przy 2 zwojach)  
Offset: 111mm

**Cena fabryczna:** 11.50 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### **BĘBEN M146-3050 PARA, PROWADZENIE HL - 2997MM, KG - 454, LINKA 5MM**


**Nr Art.:** 10070

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Maks. ciężar: 454 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 2997mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1960mm przy 2 zwojach)  
Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 33.70 € netto / para

**Waga:** 2.62 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy](#)



### **BĘBEN M146-3050 LEWY, PROWADZENIE HL - 2997MM, KG - 454, LINKA 5MM**


**Nr Art.:** 18282

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Maks. ciężar: 454 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 2997mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1960mm przy 2 zwojach)  
Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 33.70 € netto / szt.

**Waga:** 1.15 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy](#)



### **BĘBEN M146-3050 PRAWY, PROWADZENIE HL - 2997MM, KG - 454, LINKA 5MM**


**Nr Art.:** 18284

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Maks. ciężar: 454 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 2997mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1960mm przy 2 zwojach)  
Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 33.70 € netto / szt.

**Waga:** 1.15 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy](#)



## **BĘBEN LINOWY M203-3050 HL**

**Nr Art.:** 10080

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 1000 kg

Maks. średnica linki: 6 mm

Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. HL: 3028mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1800mm przy 2 zwojach)

Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 102.88 € netto / para

**Waga:** 6.89 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## PROWADZENIE PIONOWE VL



**BĘBEN M280-5500 LEWY PROWADZENIE**  
**VL=5559MM, KG = 518, LINKA 5MM**

**Nr Art.:** 18287

bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym  
 prowadzenie: VL=5559mm  
 materiał: aluminium  
 max ciężar: 518kg  
 max średnica linki: 5mm  
 średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

**Cena fabryczna: € netto / szt.**

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




**BEBEN M280-5500 PRAWY PROWADZENIE**  
**VL=5559MM, KG = 518, LINKA 5MM**

**Nr Art.: 18288**

bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym  
 prowadzenie: VL=5559mm  
 materiał: aluminium  
 max ciężar: 518kg  
 max średnica linki: 5mm  
 średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

**Cena fabryczna: € netto / szt.**

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




**BEBEN M216-3350 PARA, PROWADZENIE VL = 3290  
MM, KG = 386, LINKA 5MM**

**Nr Art.:** 10090

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 386 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 3290mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa  
(2230mm przy 2 zwojach)  
Offset: 127mm

**Cena fabryczna: 21.00 € netto / para**

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



### **BĘBEN M216-3350 LEWY, PROWADZENIE VL, H - 3308MM, KG - 386, LINKA 5MM**

**Nr Art.:** 18285

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 386 kg

Maks. średnica linki: 5 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 3290mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2230mm przy 2 zwojach)

Offset: 127mm

**Cena fabryczna:** 21.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### **BĘBEN M216-3350 PRAWY PROWADZENIE VL, H - 3308MM, KG - 386, LINKA 5MM**

**Nr Art.:** 18286

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 386 kg

Maks. średnica linki: 5 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 3290mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2230mm przy 2 zwojach)

Offset: 127mm

**Cena fabryczna:** 21.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### **BĘBEN M280-5500 PARA, PROWADZENIE VL, H - 5560MM, KG - 518, LINKA 5MM**

**Nr Art.:** 10100

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Maks. ciężar: 518 kg

Maks. średnica linki: 5 mm

Średnica wału: 25,4mm (1 cal)


Maks. wysokość bramy: 5560mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (4460mm przy 2 zwojach)

Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / para

**Waga:** 3.52 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



**BĘBEN M343-8500 PARA, PROWADZENIE VL, H = 8400MM, KG = 1000, LINKA 6MM**

**Nr Art.:** 10120

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 1000 kg

Maks. średnica linki: 6 mm

Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 8400mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa  
(6930mm przy 2 zwojach)

Offset: 190mm

**Cena fabryczna:** 294.16 € netto / para

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard