


## PROWADZENIE STANDARDOWE SL




### BĘBEN M102-2400 LEWY Z TRZECIA ŚRUBA NA MOCOWANIE LINKI, PROWADZENIE STD H-2400MM, KG-240, LINKA 3MM

**Nr Art.:** 94949

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym Lewy  
Maks. ciężar: 240 kg  
Maks. średnica linki: 3 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 2490mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 3.60 € netto / szt.  
**Waga:** 0.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard  
**Tag:** [bęben do bramy](#)




### BĘBEN M102-2400 PRAWY Z TRZECIA ŚRUBA NA MOCOWANIE LINKI, PROWADZENIE STD H-2400MM, KG- 240, LINKA 3MM

**Nr Art.:** 94950

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym - Prawy  
Maks. ciężar bramy: 240 kg  
Maks. średnica linki: 3 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 2490mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 3.60 € netto / szt.  
**Waga:** 0.255 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard  
**Tag:** [bęben do bramy](#)




### BĘBEN M102-2500 PARA, PROWADZENIA STD, H = 2500MM PRZY 0,5 OBROTU BEZPIECZENSTWA, 2000MM PRZY 2,0 OBROTACH BEZPIECZENSTWA, LINKA 3MM OFFSET 67MM

**Nr Art.:** 11180

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standadowym  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 240 kg  
Maks. średnica linki: 3 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 2500mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2000mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 7.60 € netto / para  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

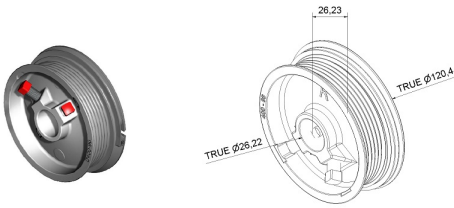

### **BĘBEN M102-2400 PARA, PROWADZENIE STD, H = 2400MM, KG = 240, LINKA 3MM**

**Nr Art.:** 10000

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 240 kg

Maks. średnica linki: 3 mm


Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 2400mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / para

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

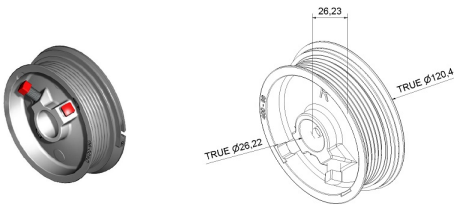

### **BĘBEN M102-2400 PRAWY, PROWADZENIE STD, H = 2400MM, KG = 240, LINKA 3MM**

**Nr Art.:** 93574

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 240 kg

Maks. średnica linki: 3 mm


Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 2400mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

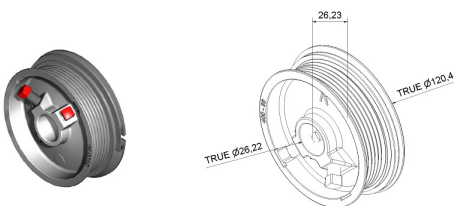

### **BĘBEN M102-2400 LEWY, PROWADZENIE STD, H = 2400MM, KG = 240, LINKA 3MM**

**Nr Art.:** 93577

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 240 kg

Maks. średnica linki: 3 mm


Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 2400mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




### **BĘBEN M102-3125 PARA, PROWADZENIE STD, H - 3125MM, KG - 340, LINKA 4MM**

**Nr Art.:** 10010

Bęben do bramy garażowej i przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Maks. ciężar bramy: 340 kg  
Maks. średnica linki: 4 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 3070mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2560mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 8.63 € netto / para  
**Waga:** 0.76 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





### **BĘBEN M102-3125 LEWY, PROWADZENIE STD, H-3100MM, MAX. WAGA PŁASZCZA BRAMY 340KG, LINKA 4MM**

**Nr Art.:** 94432

Bęben do bramy garażowej i przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Maks. ciężar bramy: 359 kg  
Maks. średnica linki: 4 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 3070mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2560mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 5.00 € netto / szt.  
**Waga:** 0.36 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard  
**Tag:** [bęben do bramy](#)




### **BĘBEN M102-3125 PRAWY, PROWADZENIE STD, H-3100MM, MAX. WAGA PŁASZCZA BRAMY 340KG, LINKA 4MM**

**Nr Art.:** 94434

Bęben do bramy garażowej i przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Maks. ciężar: 340 kg  
Maks. średnica linki: 4 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 3070mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2560mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 5.00 € netto / szt.  
**Waga:** 0.36 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard  
**Tag:** [bęben do bramy](#)



### **BĘBEN M102-3760 PARA, PROWADZENIE STD, H - 3760MM, KG - 340, LINKA 4MM**


**Nr Art.:** 10140

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Maks. ciężar bramy: 340 kg  
Maks. średnica linki: 4 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 3800mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (3300mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 11.75 € netto / para

**Waga:** 0.86 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



### **BĘBEN M102-3760 LEWY, PROWADZENIE STD, H - 3760MM, KG - 340, LINKA 4MM**


**Nr Art.:** 94828

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym Lewy  
Maks. ciężar: 340 kg  
Maks. średnica linki: 4 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 3800mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (3300mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 5.30 € netto / szt.

**Waga:** 0.42 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



### **BĘBEN M102-3760 PRAWY, PROWADZENIE STD, H - 3760MM, KG - 340, LINKA 4MM**


**Nr Art.:** 94830

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym Prawy  
Maks. ciężar bramy: 340 kg  
Maks. średnica linki: 4 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 3800mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (3300mm przy 2 zwojach)  
Offset: 67mm

**Cena fabryczna:** 5.30 € netto / szt.

**Waga:** 0.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



### **BĘBEN M134-5500 PARA, PROWADZENIA STD, H - 5500MM, KG - 680, LINKA 5MM**


**Nr Art.:** 10020

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Maks. ciężar bramy: 680 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 5500mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (4800mm przy 2 zwojach)  
Offset: 86mm

**Cena fabryczna:** 17.85 € netto / para

**Waga:** 1.48 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



### **BĘBEN M134-5500 PRAWY, PROWADZENIA STD, H - 5880MM, KG - 680, LINKA 5MM**


**Nr Art.:** 95123

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Maks. ciężar: 680 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 5500mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (4800mm przy 2 zwojach)  
Offset: 86mm

**Cena fabryczna:** 17.85 € netto / szt.

**Waga:** 0.74 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



### **BĘBEN M134-5500 LEWY, PROWADZENIA STD, H - 5880MM, KG - 680, LINKA 5MM**


**Nr Art.:** 95127

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Maks. ciężar bramy: 680 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 5500mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (4800mm przy 2 zwojach)  
Offset: 86mm

**Cena fabryczna:** 17.85 € netto / szt.

**Waga:** 0.74 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



### **BĘBEN M203-9750 PARA, PROWADZENIE STD, H = 9866MM, KG = 1000, LINKA 6MM**

**Nr Art.:** 10030

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 1000 kg  
Maks. średnica linki: 6 mm  
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 9600mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa  
(8650mm przy 2 zwojach)  
Offset: 127mm

**Cena fabryczna:** 132.52 € netto / para

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



### **BĘBEN LINOWY M203-9750 SL**

**Nr Art.:** 11030

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 1000 kg  
Maks. średnica linki: 6 mm  
Średnica wału: 31,75mm (1.25 cala)  
Maks. wysokość bramy: 9600mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa  
(8600mm przy 2 zwojach)  
Offset: 127mm

**Cena fabryczna:** 208.38 € netto / para

**Waga:** 8 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard