

ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE

CZUJNIKI I AKCESORIA



KABEL SPIRALNY 4 ŻYŁOWY Z KRÓTKIMI KONCÓWKAMI

Nr Art.: abel spiralny 4

długość końcówek: 300/300mm
średnica zewnętrzna zwoju: 25mm
zastosowanie: automatyka bram segmentowych

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.52 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




KABEL SPIRALNY 4 ŻYŁOWY Z DŁUGIMI KONCÓWKAMI

Nr Art.: abel spiralny 4 PLUS

długość końcówek: 1500/300mm
średnica zewnętrzna zwoju: 25mm
zastosowanie: automatyka bram segmentowych

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.60 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



KABEL SPIRALNY 5 ŻYŁOWY Z KRÓTKIMI KONCÓWKAMI

Nr Art.: abel spiralny 5

długość końcówek: 300/300mm
średnica zewnętrzna zwoju: 25mm
zastosowanie: automatyka bram segmentowych

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.55 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



ODRYGLOWANIE AWARYJNE Z LINKĄ STALOWĄ

Nr Art.: 80005

Wysprzęglenie awaryjne do automatów bram garażowych w przypadku zaniku prądu.
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 14.00 € netto / szt.

Waga: 0.220 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



SMAR DO BRAM GARAŻOWYCH

Nr Art.: X SDB500

Smar do konserwacji rolek, łożysk, zawiasów oraz bieżni prowadnic
Zawartość opakowania: 500 g

Cena fabryczna: 0.00 € netto / szt.

Waga: 0.65 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

ZABEZPIECZENIA LINEK


UCHWYT DO MIKROPRZELĄCZNIKA

Nr Art.: 5446A_1,1

uchwyt do mikro włącznika detekującego stan bezpiecznika przy
przerwaniu linki 25450 i 25454
materiał: stal ocynkowana

Cena fabryczna: € netto / para

Waga: 0.08 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI -666KG

Nr Art.: 49185

Zabezpieczenie przed przzerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana
Maks. Ciężar bramy 666kg
Maks. średnica linki: 6 mm
Certifikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 54.00 € netto / para

Waga: 3.42 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI -666KG

Nr Art.: 5450.1

Zabezpieczenie przed przzerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana
Maks. Ciężar bramy 666kg
Maks. średnica linki: 6 mm
Certifikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 54.00 € netto / para

Waga: 3.42 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




NASTAWNY BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI - 750KG


Nr Art.: 55180

Zabezpieczenie przed przzerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana
Maks. Ciężar bramy 750kg
Maks. średnica linki: 5 mm
Certifikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 73.00 € netto / para

Waga: 3.6 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard






NASTAWNY BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI - 750KG

Nr Art.: 5454.1

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana
Maks. Ciężar bramy 750kg
Maks. średnica linki: 5 mm
Certifikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 73.00 € netto / para
Waga: 3.6 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI -450KG

Nr Art.: 5455

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
Materiał: Stal ocynkowana, osłona z tworzywa
Maks. Ciężar bramy 450kg
Maks. średnica linki: 6 mm
Certifikat TUV TorFV 11/160

Cena fabryczna: 51.00 € netto / para
Waga: 2.27 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




KONSOLA DO NISKICH NADPROŻY

Nr Art.: LH

Konsola do niskich nadproży z blachy 6mm
Materiał: Stal ocynkowana
Maksymalny ciężar bramy: 400kg
stosować z 25450

Cena fabryczna: 43.00 € netto / para
Waga: 1.93 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




KONSOLA PRZECIWWŁAMANIOWA

Nr Art.: 5451.1

Konsola przeciwwłamaniowa
Posiada wkręty do mocowania
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 19.00 € netto / para
Waga: 1.58 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

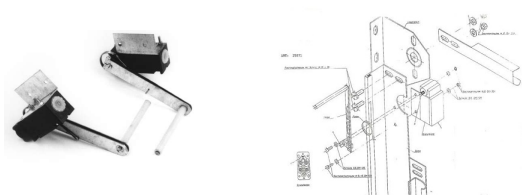


URZĄDZENIE PRZECIWKO POLUZOWANIU LINKI LEWY

Nr Art.: L

Elektroniczne urządzenie kontrolujące naciąg linki
Wylacza napęd jeżeli linka jest poluzowana
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 209.00 € netto / szt.

Waga: 0.9 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

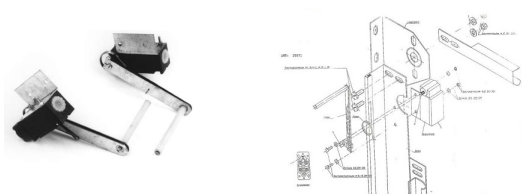

URZĄDZENIE PRZECIWKO POLUZOWANIU LINKI PRAWY

Nr Art.: R

Elektroniczne urządzenie kontrolujące naciąg linki
Wylacza napęd jeżeli linka jest poluzowana
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 209.00 € netto / szt.

Waga: 0.9 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



WYŁĄCZNIK PRZECIWKO POLUZOWANIU LINKI

Nr Art.: 5072

Elektroniczny wyłącznik aktywowany przez poluzowanie linki
Posiada gwint M10 do montażu
Materiał: Tworzywo

Cena fabryczna: 34.00 € netto / szt.

Waga: 0.11 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



MIKROWYŁĄCZNIK

Nr Art.: 5445

Elektroniczny mikrowyłącznik z kablem 550mm
IP 67

Cena fabryczna: 12.50 € netto / szt.

Waga: 0.02 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




MIKROWŁĄCZNIK

Nr Art.: 5447

Mikrowyłącznik do zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny
Posiada kabel 300mm
IP 67

Cena fabryczna: 14.50 € netto / szt.

Waga: 0.11 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



MIKROWŁĄCZNIK Z KONSOLĄ MONTAŻOWĄ



Nr Art.: 5446A

Mikrowyłącznik z konsolą montażową
Mikrowyłącznik wykrywa stan bezpiecznika przy przerwaniu linki
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 14.74 € netto / para

Waga: 0.095 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

ZABEZPIECZENIA SPRĘŻYN





ZABEZPIECZENIE PRZED SKUTKAMI PĘKNIĘCIA SPRĘŻYN SBD PRAWY

Nr Art.: 99022

uniwersalny bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału drążonego z rowkiem i bez rowka
materiał: stal ocynkowana, odlana zapadka
offset 67mm
do sprężyn M50, M67
max moment 60 Nm / sprężyna

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.839 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




ZABEZPIECZENIE PRZED SKUTKAMI PĘKNIĘCIA SPRĘŻYN SBD LEWY

Nr Art.: 99021

uniwersalny bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału drążonego z rowkiem i bez rowka
materiał: stal ocynkowana, odlana zapadka
offset 67mm
do sprężyn M50, M67
max moment 60 Nm / sprężyna

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.839 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





KONSOLA NA BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY

Nr Art.: 5448.1

Konsola montażowa do bezpiecznika pęknięcia sprężyny
Materiał: Stal ocynkowana
Możliwość uzyskania offsetu: 111mm, 127mm lub 152mm
stosować razem z 25449, 126474, 126477

Cena fabryczna: 3.19 € netto / szt.

Waga: 0.55 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY PRAWY

Nr Art.: R.1

Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny
Bezpiecznik przemysłowy na wał 25,4mm
Materiał ocynkowana, odlana zapadka
Maksymalne skręcenie 210Nm na sprężynę
Certyfikat TUV: TorFv 6/101
Offset: 86mm

Cena fabryczna: 17.79 € netto / szt.

Waga: 1.66 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY LEWY

Nr Art.: L.1

Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny
Bezpiecznik przemysłowy na wał 25,4mm
Materiał ocynkowana, odlana zapadka
Maksymalne skręcenie 210Nm na sprężynę
Certyfikat TUV: TorFv 6/101
Offset: 86mm

Cena fabryczna: 17.79 € netto / szt.

Waga: 1.66 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY PRAWY

Nr Art.: 26477

Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny
Bezpiecznik przemysłowy na wał 25,4mm
Materiał ocynkowana, odlana zapadka
Maksymalne skręcenie 210Nm na sprężynę
Certyfikat TUV: TorFv 6/101
Offset: 86mm

Cena fabryczna: 17.79 € netto / szt.

Waga: 1.66 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY LEWY

Nr Art.: 26474

Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny
Bezpiecznik przemysłowy na wał 25,4mm
Materiał ocynkowana, odlana zapadka
Maksymalne skręcenie 210Nm na sprężynę
Certyfikat TUV: TorFv 6/101
Offset: 86mm

Cena fabryczna: 17.79 € netto / szt.

Waga: 1.66 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY PRAWY

Nr Art.: 5649R67.1

Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny M-67
Bezpiecznik do bram garażowych na wał 25,4mm z rowkiem
Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka
Maksymalne skręcenie 53Nm
Offset 67mm
Maksymalne skręcenie 53Nm
Certyfikat TUV: TorFv 7/127

Cena fabryczna: 21.84 € netto / szt.

Waga: 0.72 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

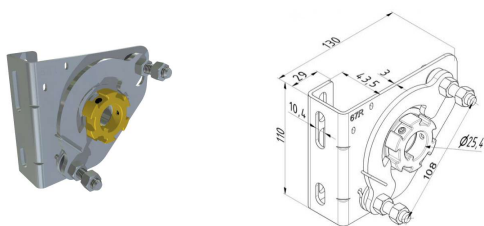



BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY LEWY

Nr Art.: 5649L67.1

Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny M-67
Bezpiecznik do bram garażowych na wał 25,4mm z rowkiem
Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka
Maksymalne skręcenie 53Nm
Offset 67mm
Maksymalne skręcenie 53Nm
Certyfikat TUV: TorFv 7/127

Cena fabryczna: 21.84 € netto / szt.

Waga: 0.72 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





UNIwersalny BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY PRAWY

Nr Art.: R

Uniwersalny bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału
drażonego z rowkiem
Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka
Do sprężyn M-50 i M67
Maks. Moment 60 Nm / sprężyna
Offset 67mm

Cena fabryczna: 23.67 € netto / szt.

Waga: 0.69 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





UNIwersalny BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY LEWY

Nr Art.: L

Uniwersalny bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału
drażonego z rowkiem
Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka
Do sprężyn M-50 i M67
Maks. Moment 60 Nm / sprężyna
Offset 67mm

Cena fabryczna: 23.67 € netto / szt.

Waga: 0.69 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



UNIWERSALNY BEZPIECZNIK PRZECIWKO PĘKNIĘCIU SPRĘŻYNY DO WAŁU DRAŻONEGO BEZ ROWKA PRAWY

Nr Art.: 9951

Uniwersalny bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału drążonego bez rowka

Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka



Do sprężyn M-50 i M67

Maks. Moment 46 Nm / sprężyna

Offset 67mm

Cena fabryczna: 23.81 € netto / szt.

Waga: 1.46 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



UNIWERSALNY BEZPIECZNIK PRZECIWKO PĘKNIĘCIU SPRĘŻYNY DO WAŁU DRAŻONEGO BEZ ROWKA LEWY

Nr Art.: 9950

Uniwersalny bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału drążonego bez rowka

Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka



Do sprężyn M-50 i M67

Maks. Moment 46 Nm / sprężyna

Offset 67mm

Cena fabryczna: 23.81 € netto / szt.

Waga: 1.46 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BEZPIECZNIK PRZECIWKO PĘKNIĘCIU SPRĘŻYNY DO WAŁU DRAŻONEGO BEZ ROWKA PRAWY

Nr Art.: 9953

Uniwersalny bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału drążonego bez rowka

Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka

Do sprężyn M-50 i M67

Maks. Moment 46 Nm / sprężyna



Lewy : 29952 ; Prawy: 29953

Do zastosowania z podporami 13006 lub 24619

Offset 67mm

Cena fabryczna: 23.67 € netto / szt.

Waga: 1.46 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BEZPIECZNIK PRZECIWKO PĘKNIĘCIU SPRĘŻYNY DO WAŁU DRAŻONEGO BEZ ROWKA LEWY

Nr Art.: 9952

Uniwersalny bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału drążonego bez rowka

Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka

Do sprężyn M-50 i M67

Maks. Moment 46 Nm / sprężyna


Lewy : 29952 ; Prawy: 29953

Do zastosowania z podporami 13006 lub 24619

Offset 67mm

Cena fabryczna: 23.67 € netto / szt.

Waga: 1.46 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



KONSOLA NA BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY HD

Nr Art.: 99560

Wzmocniona konsola montażowa do bezpiecznika pęknięcia sprężyny

Materiał: Stal ocynkowana

Możliwość uzyskania offsetu: 111mm, 127mm lub 152mm

Cena fabryczna: 5.80 € netto / szt.

Waga: 0.57 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard