


KĄTOWNIKI I PROFILE 1.0MM



ERSX UCHWYT MONTAŻOWY C-PROFILU

Nr Art.: 12292

materiał: stal galwanizowana

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.071 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

ERSX ZESTAW MONTAŻOWY PRZY BRAKU WĘGARKÓW

Nr Art.: 13010

materiał: stal ocynkowana
 stosować w systemie eRSX RENO przy braku wysuniętych bocznych elementów otworu bramy

zestaw zawiera:

- 10 x eRSX uchwyt stosowany przy braku wysuniętych bocznych elementów otworu bramy
- 2 x eRSX kątownik instalacyjny
- 16 x M8-1.25-15 śrub
- 16 x M8-1.25 ząbkowana nakrętka kołnierzysta
- 1 x eRSX para górnych zaślepek montażowych

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 2.595 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

ERSX DOPOSAŻONY PROFIL NADPROŻA L=2510MM

Nr Art.: 13066

materiał: stal galwanizowana
 długość: L=2510mm
 stosować w systemie eRSX
 zakończony dwoma uchwytyami bocznymi

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 3.188 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





ERSX PROFIL NADPROŻA GALWANIZOWANY 90X3500X1,0MM



Nr Art.: 14145

materiał: stal galwanizowana
 system: eRSX

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 4.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard






ERSX PROFIL NADPROŻA GALWANIZOWANY 90X3510X1,0MM

Nr Art.: 16705

materiał: stal galwanizowana
system: eRSX

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 4.25 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=120MM, L=8020MM

Nr Art.: 8020

Profil usztywniający do bram przemysłowych o szerokości powyżej 5000mm

Wysokość: H=120mm


Długość: L=8020mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

Cena fabryczna: 61.72 € netto / szt.

Waga: 17.63 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL NADPROŻA 10X20X90X1,0MM, L=3010MM

Nr Art.: 13071


Profil nadproża 10x20x90x20x10mm

Długość: 3010mm

Materiał: Stal ocynkowana 1.0 mm

Cena fabryczna: 16.00 € netto / szt.

Waga: 3.805 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL NADPROŻA 10X20X90X1,0MM, L=4510MM

Nr Art.: 16706


Profil nadproża 10x20x90x20x10mm

Długość: 4510mm

Materiał: Stal ocynkowana 1.0 mm

Cena fabryczna: 18.00 € netto / szt.

Waga: 5.01 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROFIL NADPROŻA DOPOSAŻONY 10X20X90X1,0MM, L=2635MM

Nr Art.: 13069

Profil nadproża 10x20x90x20x10mm
Posiada uchwyty montażowe do mocowania do prowadnic pionowych
Materiał: Stal ocynkowana 1.0mm
Długość: 2635mm

Cena fabryczna: 14.00 € netto / szt.
Waga: 3.351 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROFIL NADPROŻA DOPOSAŻONY 10X20X90X1,0MM, L=2760MM

Nr Art.: 13070

Profil nadproża 10x20x90x20x10mm
Posiada uchwyty montażowe do mocowania do prowadnic pionowych
Materiał: Stal ocynkowana 1.0mm
Długość: 2760mm

Cena fabryczna: 14.50 € netto / szt.
Waga: 3.503 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROFIL NADPROŻA DOPOSAŻONY 10X20X90X1,0MM, L=3510MM

Nr Art.: 15179

Profil nadproża 10x20x90x20x10mm
Posiada uchwyty montażowe do mocowania do prowadnic pionowych
Materiał: Stal ocynkowana 1.0mm
Długość: 3510mm

Cena fabryczna: 19.00 € netto / szt.
Waga: 4.40 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROFIL NADPROŻA DOPOSAŻONY 10X20X90X1,0MM, L=3760MM

Nr Art.: 17124

Profil nadproża 10x20x90x20x10mm
Posiada uchwyty montażowe do mocowania do prowadnic pionowych
Materiał: Stal ocynkowana 1.0mm
Długość: 3760mm

Cena fabryczna: 19.62 € netto / szt.
Waga: 4.707 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

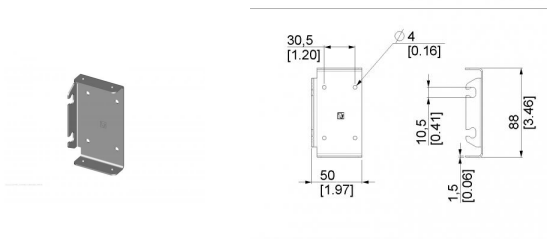

ŁĄCZNIK PROFILA NADPROŻA

Nr Art.: 12189


Łącznik profilu nadproża przy systemach sprężyn naciągowych

Materiał: Stal ocynkowana

Do zastosowania profilami 10x20x90x20x10x1,0mm

Cena fabryczna: 0.60 € netto / szt.

Waga: 0.07 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

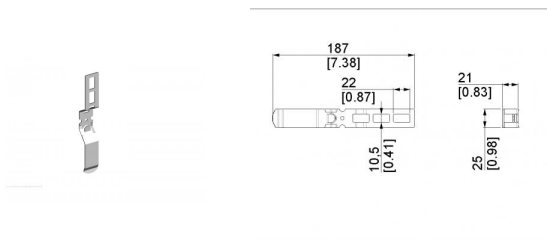

UCHWYT ŚRODKOWY DO PROFILU NADPROŻA 90MM

Nr Art.: 12540

Uchwyt środkowy do profilu nadproża 90mm

Materiał: Stal ocynkowana

Do zastosowania z profilami 10x20x90x20x10x1,0mm

Cena fabryczna: 0.70 € netto / szt.

Waga: 0.07 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard