



KĄTOWNIKI I PROFILE 2.0MM



PROFIL MONTAŻOWY DO USZCZELNIENIA GÓRNEGO L 2500MM Z POZ 24740 I 24740B



Nr Art.: 2500

Profil montażowy do uszczelnienia górnego z pozycją 24740, 24704-B, 24704-C, 24703 lub 225010.

Przeznaczenie: Rezydencyjne
Materiał: Stal ocynkowana
L=2500mm

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PROFIL MONTAŻOWY USZCZELNIENIA GÓRNEGO L 5500 Z POZ 24740 I 24740B


Nr Art.: 5500

Profil montażowy do uszczelnienia górnego z pozycją 24740, 24704-B, 24704-C, 24703 lub 225010.

Przeznaczenie: Rezydencyjne
Materiał: Stal ocynkowana
L=5500mm

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 163MM


Nr Art.: 4804

Do zastosowania z 24803 & 235214

Przeznaczenie: Rezydencyjne/Przemysł
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.16 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



ŁUK GÓRNY EXS40(R)


Nr Art.: 15004

Łuk górny do systemu EXS40(R).

Przeznaczenie: Rezydencyjne (EXS40 + EXS40R)
Materiał: Aluminium
zastosowanie przy otwieraniu ręcznym

Cena fabryczna: € netto / para

Waga: 0.18 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

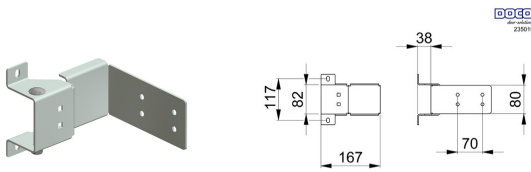

UCHWYT Z KĄTOWNIKIEM LHI

Nr Art.: 35019


Uchwyt z kątownikiem do systemu przemysłowego z niskim nadprożem (LHI), łączy profil 80x40 z profilem C. Uniwersalny do zamontowania po lewej i prawej stronie.

Użycie: System przemysłowy do niskich nadproży (LHI).

Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.99 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

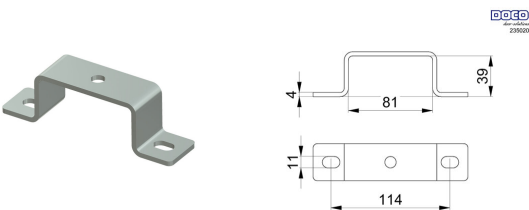

UCHWYT MONTAŻOWY PROFILU ZAMKNIĘTEGO (80X40X3) 220100

Nr Art.: 35020

Uchwyt montażowy elementów wału do profilu 80x40x3 (220100). Ten uchwyt umożliwia stabilny montaż zabezpieczenia pęknięcia sprężyny 25449, 299540(HD), z konsolą 25448, 299560(HD) lub bez niej, uchwytu końcowego z łożyskiem odwróconym 13010x, uchwytu środkowego z łożyskiem 13013-13017 oraz środkowego uchwytu otwartego 13301-13304.

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.22 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PROFIL WYRÓWNUJACY 205 MM

Nr Art.: 35021


Profil wyrównujący 205 mm stabilizujący oraz gwarantujący kąt 90 stopni uchwytowi montażowemu 235019. Powoduje to łatwiejsze umieszczenie w odpowiednim miejscu. Uniwersalny do zamontowania po lewej i prawej stronie.

Przeznaczenie: System przemysłowy do niskich nadproży (LHI)

Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.22 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

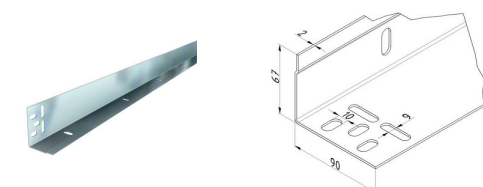

KĄTOWNIK PIONOWY 2,0 MM GALWANIZOWANA STAL, L = 6500 MM

Nr Art.: 3696



materiał: stal ocynkowana

Długość: 6500mm

stosować z uszczelką 24740

Cena fabryczna: 90.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





**KĄTOWNIK PIONOWY 2,0 MM GALWANIZOWANA
 STAL, L = 6000 MM**

Nr Art.: 3690

materiał stal ocynkowana
 Długość: 6000mm
 stosować z uszczelką 24740

Cena fabryczna: 83.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





**KĄTOWNIK PIONOWY 2,0 MM GALWANIZOWANA
 STAL, L = 5000 MM**

Nr Art.: 3695

materiał: stal ocynkowana
 Długość 5000mm
 stosować z uszczelką 24740

Cena fabryczna: 69.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





**KĄTOWNIK PIONOWY 2,0 MM GALWANIZOWANA
 STAL, L 4000 MM**

Nr Art.: 3692

materiał: stal ocynkowana
 Długość 4000mm
 stosować z uszczelką 24740

Cena fabryczna: 56.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





**KĄTOWNIK PIONOWY 85X69X17X2,0MM L 6500MM
 STOSOWAC RAZEM Z USZCZELKĄ 225030**

Nr Art.: 6500

materiał: stal ocynkowana
 Długość: 6500mm
 stosować z uszczelką 225030

Cena fabryczna: 96.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





KĄTOWNIK PIONOWY 85X69X17X2,0MM L 6000MM STOSOWAC RAZEM Z USZCZELKĄ 225030

Nr Art.: 6000

materiał: stal ocynkowana
Długość: 6000mm
stosować z uszczelką 225030

Cena fabryczna: 88.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




KĄTOWNIK PIONOWY 85X69X17X2,0MM L=6500MM

Nr Art.: 5000

materiał: stal ocynkowana
Długość: 5000mm
stosować z uszczelką 225030

Cena fabryczna: 46.65 € netto / szt.

Waga: 13 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




KĄTOWNIK MONTAŻOWY PERFOROWANY 30X30X2MM L 3000MM

Nr Art.: 2017.1

Profil do mocowania przewodnic do sufitu
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 3000mm

Cena fabryczna: 8.50 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL MONTAŻOWY DO PRZEKĄTNYCH PROWADNIC POZIOMYCH, 430X50X2,5MM, PAKOWANY PO 20SZT.

Nr Art.: 35013

Profil do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Wyznacza kąty proste i przekątne przewodnic poziomych

Cena fabryczna: 5.90 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard