

PROWADNICE

Prowadnice do bram, stanowią tor dla rolki, na której montuje się płaszczy bramy. Jest to niezwykle istotny element konstrukcyjny, poddawany bardzo dużym obciążeniom. Zapewnia utrzymanie pozycji całej bramy i odpowiednie prowadzenie podczas pracy.

PROWADNICE DO BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH




ŁUK R=305 1,8MM

Nr Art.: 15095

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.72 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

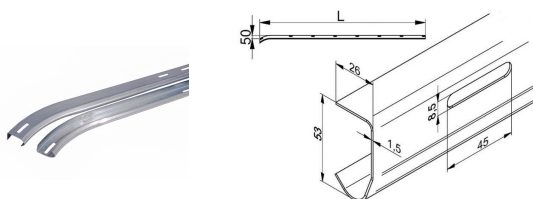

**PROWADNICA 1,5MM POZIOMA Z MAŁYM ŁUCZKIEM
L= 3461MM, WYS.BRAMY 3000MM**

Nr Art.: 3461


Prowadnica pozioma skrócona z łukiem 1,5mm z otworami do bram garażowych z niskim nadprożem

Długość: 3461mm

Do wysokości bramy: 3000mm

Cena fabryczna: 29.03 € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużycza

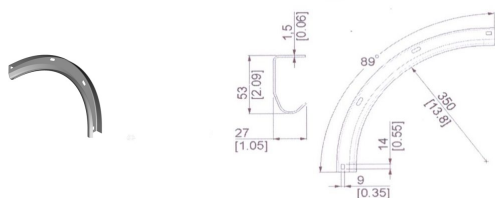

ERSX ŁUK 350 GRUBOŚĆ 1,5 MM


Nr Art.: 13014

Łuk krótki R=350 do bram garażowych

Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / szt.

Waga: 0.72 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

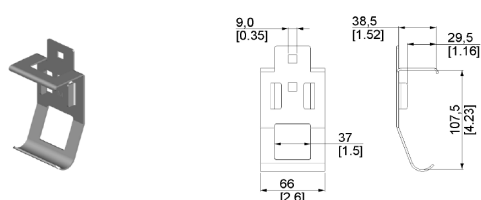


UCHWYT PROWADNIC POZIOMYCH

Nr Art.: 98514

Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 11.85 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

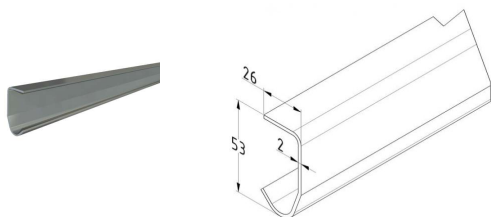


PROWADNICA PROSTA 1,5MM L 6000MM

Nr Art.: 0600.1

Prowadnica prosta 1,5mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 41.00 € netto / szt.

Waga: 6.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

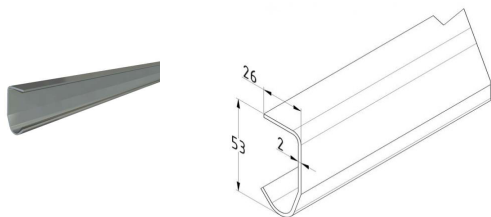

PROWADNICA PROSTA 1,5MM L 5000MM

Nr Art.: 0500.1

Prowadnica prosta 1,5mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 5000mm

Cena fabryczna: 41.00 € netto / szt.

Waga: 5.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROWADNICE DO PRZEMYSŁOWYCH BRAM SEGMENTOWYCH 1,5MM




ŁUK R=305 1,8MM

Nr Art.: 15095

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.72 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

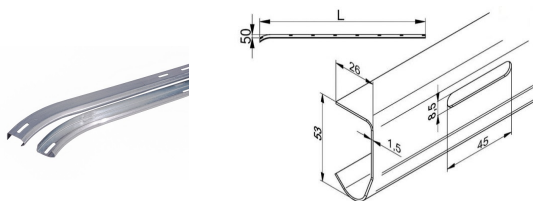

PROWADNICA 1,5MM POZIOMA Z MAŁYM ŁUCZKIEM L= 3461MM, WYS.BRAMY 3000MM

Nr Art.: 3461


Prowadnica pozioma skrócona z łukiem 1,5mm z otworami do bram garażowych z niskim nadprożem

Długość: 3461mm

Do wysokości bramy: 3000mm

Cena fabryczna: 29.03 € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

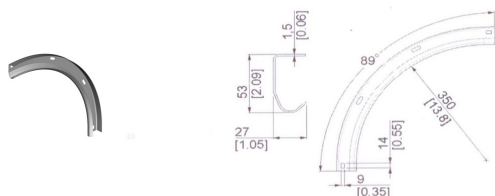

ERSX ŁUK 350 GRUBOŚĆ 1,5 MM


Nr Art.: 13014

Łuk krótki R=350 do bram garażowych

Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / szt.

Waga: 0.72 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

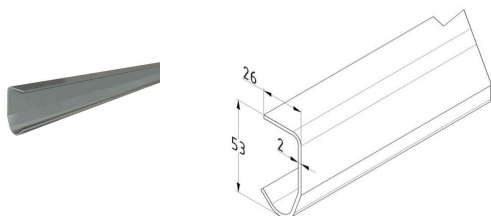

PROWADNICA PROSTA 1,5MM L 5000MM

Nr Art.: 0500.1


Prowadnica prosta 1,5mm do bram garażowych i przemysłowych

Materiał: Stal ocynkowana

Długość: 5000mm

Cena fabryczna: 41.00 € netto / szt.

Waga: 5.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

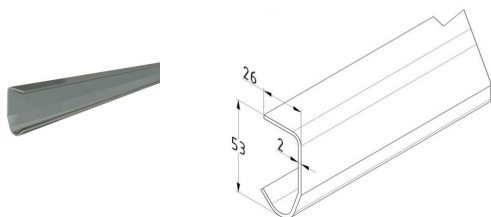

PROWADNICA PROSTA 1,5MM L 6000MM


Nr Art.: 0600.1

Prowadnica prosta 1,5mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 41.00 € netto / szt.

Waga: 6.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROWADNICE DO PRZEMYSŁOWYCH BRAM SEGMENTOWYCH 1,75MM

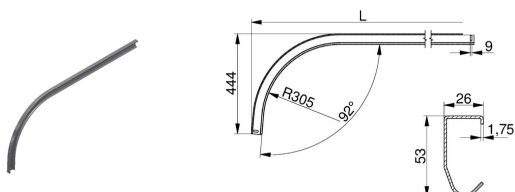


PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM 305-92, L 3650MM, ZASTOSOWANIE W PROWADZENIU PRZEMYSŁOWYM LHI

Nr Art.: 3650

zastosowanie w prowadzeniu przemysłowym LHI
Materiał: Stal ocynkowana
L=3650mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / para
Waga: 10 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

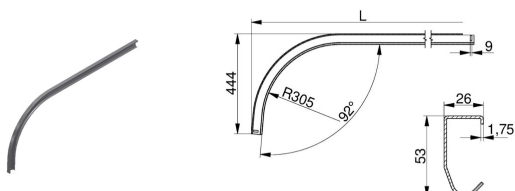


PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM 305-92, L=5650MM ZASTOSOWANIE W PROWADZENIU PRZEMYSŁOWYM LHI

Nr Art.: 5650

zastosowanie w prowadzeniu przemysłowym LHI
Materiał: Stal ocynkowana
L=5650mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / para
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

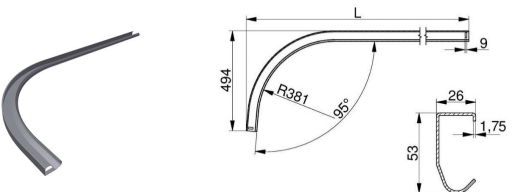


PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM 381-95 L 1100MM, ZASTOSOWANIE W PROWADZENIU PRZEMYSŁOWYM HL

Nr Art.: 1100

Prowadnica 1,75mm z łukiem R381-95 do bram z przemysłowych z przewyższeniem
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 1100mm
stosować razem z prowadnicą 220000-

Cena fabryczna: 42.59 € netto / para
Waga: 4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

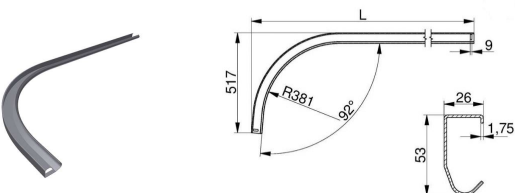


PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM R381-92, L=1100MM

Nr Art.: 1100

Łuki do bram przemysłowych z prowadzeniem standardowym SL
Materiał: Stal ocynkowana 1,75mm
Długość: 1100mm

Cena fabryczna: 24.37 € netto / para
Waga: 3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROWADNICE DO PRZEMYSŁOWYCH BRAM SEGMENTOWYCH 2,00MM



PROWADNICA PROSTA 2,0 MM, L = 4500 MM

Nr Art.: 1450.2

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 6.16 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





PROWADNICA 1,8MM Z ŁUKIEM R=381, H=1548MM, KĄT 20 STOPNI

Nr Art.: 20

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 4.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





PROWADNICA PIONOWA Z OTWORAMI 2 MM, L 1818 MM

Nr Art.: L

Materiał: stal galwanizowana

Cena fabryczna: 11.85 € netto / szt.

Waga: 2.55 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



KATOWNIK PIONOWY 2,0 MM GALWANIZOWANA STAŁ, L = 6500 MM

Nr Art.: 3696



materiał: stal ocynkowana

Długość: 6500mm

stosować z uszczelką 24740

Cena fabryczna: 90.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



KATOWNIK PIONOWY 2,0 MM GALWANIZOWANA STAŁ, L = 6000 MM

Nr Art.: 3690


materiał: stal ocynkowana

Długość: 6000mm

stosować z uszczelką 24740

Cena fabryczna: 83.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

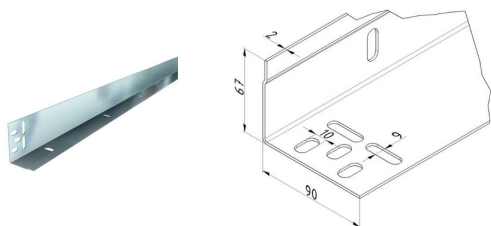


KATOWNIK PIONOWY 2,0 MM GALWANIZOWANA STAL, L = 5000 MM

Nr Art.: 3695

materiał: stal ocynkowana
Długość 5000mm
stosować z uszczelką 24740

Cena fabryczna: 69.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

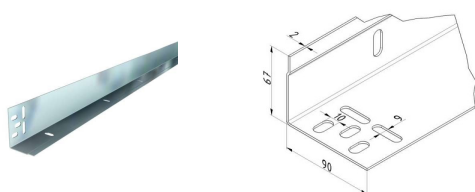


KATOWNIK PIONOWY 2,0 MM GALWANIZOWANA STAL, L 4000 MM

Nr Art.: 3692

materiał: stal ocynkowana
Długość 4000mm
stosować z uszczelką 24740

Cena fabryczna: 56.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

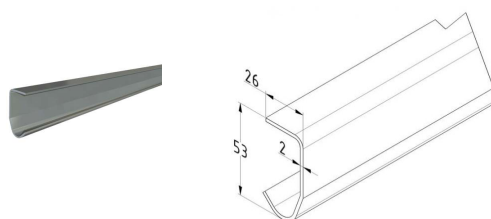


PROWADNICA PROSTA 2,0 MM, L 4400 MM

Nr Art.: 1440

Prowadnica prosta 2,0mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 4400mm

Cena fabryczna: 31.00 € netto / szt.
Waga: 6.16 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

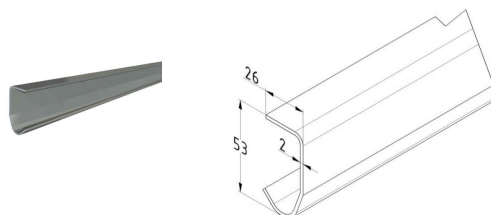


PROWADNICA PROSTA 2,0 MM, L = 5000 MM

Nr Art.: 1500

Prowadnica prosta 2,0mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 5000mm

Cena fabryczna: 34.00 € netto / szt.
Waga: 7 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

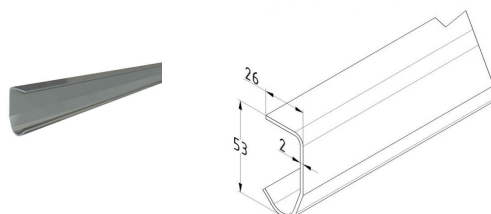


PROWADNICA PROSTA 2,0 MM, L = 6000 MM

Nr Art.: 1600

Prowadnica prosta 2,0mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 41.00 € netto / szt.
Waga: 8.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

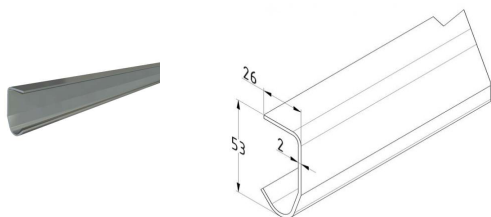


PROWADNICA PROSTA 2,0 MM, L = 6500 MM

Nr Art.: 1650

Prowadnica prosta 2,0mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 6500mm

Cena fabryczna: 45.00 € netto / szt.

Waga: 9.1 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROWADNICA 2,0MM Z ŁUKIEM R=381, H=3238MM, MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ BRAMY 2800MM

Nr Art.: 2290

Prowadnica z łukiem R=381 -92° do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana 2,0mm
Maksymalna wysokość bramy : 2800mm
Długość: 3760mm

Cena fabryczna: 46.00 € netto / para

Waga: 10.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROWADNICA 2,0MM Z ŁUKIEM R=381, H=3058MM, MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ BRAMY 2620MM

Nr Art.: 2300

Prowadnica z łukiem R=381 -92° do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana 2,0mm
Maksymalna wysokość bramy : 2620mm
Długość: L=3577mm, H=3058mm, B=754mm

Cena fabryczna: 67.00 € netto / para

Waga: 8 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROWADNICA 2,0MM Z ŁUKIEM R=381, H=3878MM, MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ BRAMY 3440MM

Nr Art.: 2360

Prowadnica z łukiem R=381 -92° do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana 2,0mm
Maksymalna wysokość bramy : 3440mm
Długość: L=4400mm, H=3878mm, B=754mm

Cena fabryczna: 80.00 € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




**PROWADNICA 2,0MM Z ŁUKIEM R=381, H=4478MM,
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ BRAMY 4040MM**

Nr Art.: 2420

Prowadnica z łukiem R=381 -92° do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana 2,0mm
Maksymalna wysokość bramy : 4040mm
Długość: 5000mm

Cena fabryczna: 92.00 € netto / para
Waga: 14 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




**PROWADNICA 2MM Z ŁUKIEM R381, H=5478MM,
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ BRAMY 5040MM**

Nr Art.: 2520

Prowadnica z łukiem R=381 -92° do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana 2,0mm
Maksymalna wysokość bramy : 5040mm
Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 112.00 € netto / para
Waga: 16.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

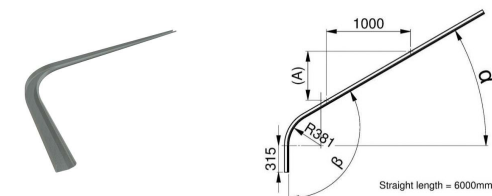


**PROWADNICA 2MM Z ŁUKIEM R381 L=6000MM,
WZDŁUŻ KONSTRUKCJI DACHY KĄT 10STOPNI**

Nr Art.: 15105

Prowadnica z łukiem R=381 do prowadzenia bramy wzdłuż powierzchni dachu
Materiał: Stal ocynkowana 2mm
Odcinek prosty: 6000mm
Kąt rozwarcia prowadnicy $\beta=100^\circ$
Nachylenie dachu $\alpha=10^\circ$

Cena fabryczna: 112.00 € netto / para
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

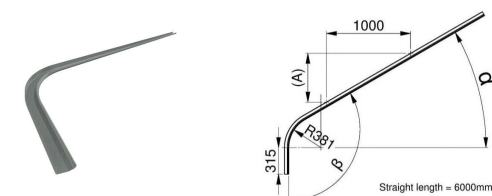


**PROWADNICA 2MM Z ŁUKIEM R381 L=6000MM,
WZDŁUŻ KONSTRUKCJI DACHY KĄT 15STOPNI**

Nr Art.: 15106

Prowadnica z łukiem R=381 do prowadzenia bramy wzdłuż powierzchni dachu
Materiał: Stal ocynkowana 2mm
Odcinek prosty: 6000mm
Kąt rozwarcia prowadnicy $\beta=105^\circ$
Nachylenie dachu $\alpha=15^\circ$

Cena fabryczna: 112.00 € netto / para
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROWADNICA 2MM Z ŁUKIEM R381, L=6000MM, WZDŁUŻ KONSTRUKCJI DACHU KĄT 30 STOPNI

Nr Art.: 15109

Prowadnica z łukiem R=381 do prowadzenia bramy wzdłuż powierzchni dachu

Materiał: Stal ocynkowana 2mm


Odcinek prosty: 6000mm

Kąt rozwarcia prowadnicy $\beta=120^\circ$

Nachylenie dachu $\alpha=30^\circ$

Cena fabryczna: 121.00 € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROWADNICA 2MM Z ŁUKIEM R381 DO PROWADZENIA WZDŁUŻ POWIERZCHNI DACHU O NACHYLENIU 40°

Nr Art.: 15111

Prowadnica z łukiem R=381 do prowadzenia bramy wzdłuż powierzchni dachu

Materiał: Stal ocynkowana 2mm


Odcinek prosty: 6000mm

Kąt rozwarcia prowadnicy $\beta=130^\circ$

Nachylenie dachu $\alpha=40^\circ$

Cena fabryczna: 67.85 € netto / para

Waga: 16.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROWADNICA 2MM Z ŁUKIEM R381, L=6000MM, WZDŁUŻ KONSTRUKCJI DACHU KĄT 45 STOPNI

Nr Art.: 15112

Prowadnica z łukiem R=381 do prowadzenia bramy wzdłuż powierzchni dachu

Materiał: Stal ocynkowana 2mm

Odcinek prosty: 6000mm

Kąt rozwarcia prowadnicy $\beta=135^\circ$

Nachylenie dachu $\alpha=45^\circ$

Cena fabryczna: 112.00 € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca