


PROWADNICE

PROWADNICE DO BRAM SEGMENTOWYCH GARAŻOWYCH

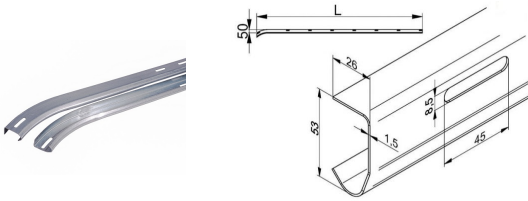


PROWADNICA POZIOMA SKRÓCONA Z ŁUKIEM 1,5MM Z OTWORAMI, L= 3461MM

Nr Art.: 3461

Prowadnica pozioma skrócona z łukiem 1,5mm z otworami do bram garażowych z niskim nadprożem
Długość: 3461mm
Do wysokości bramy: 3000mm

Cena fabryczna: 29.03 € netto / para

Waga: 7.02 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

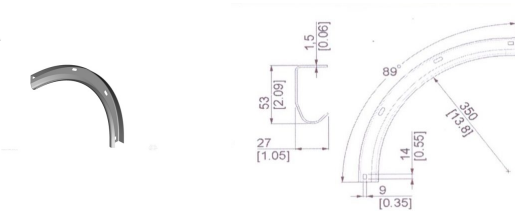


ŁUK KRÓTKI R305

Nr Art.: 13014

Łuk krótki R=305 do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / szt.

Waga: 1.25 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

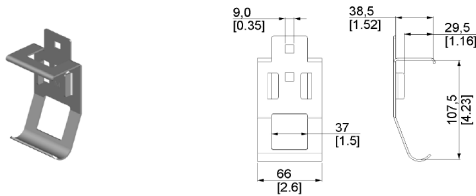


UCHWYT PROWADNIC POZIOMYCH

Nr Art.: 98514

Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 11.85 € netto / szt.

Waga: 0.152 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

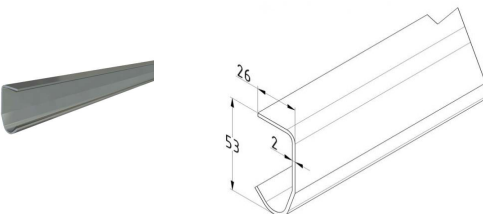


PROWADNICA PROSTA 1,5MM BEZ OTWORÓW, L=6000

Nr Art.: 0600.1

Prowadnica prosta 1,5mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 41.00 € netto / szt.

Waga: 8.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

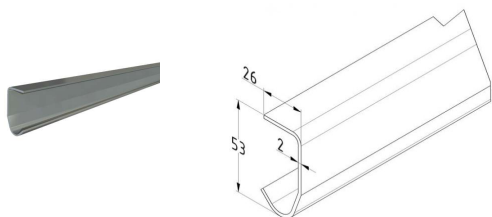

**PROWADNICA PROSTA 1,5MM BEZ OTWORÓW,
L=5000**


Nr Art.: 0500.1

Prowadnica prosta 1,5mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 5000mm

Cena fabryczna: 41.00 € netto / szt.

Waga: 8.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROWADNICE DO PRZEMYSŁOWYCH BRAM SEGMENTOWYCH 1,5MM

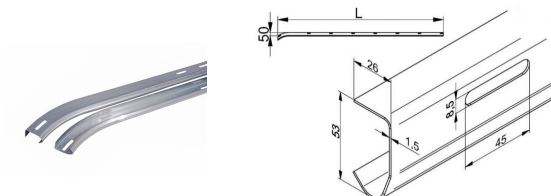


PROWADNICA POZIOMA SKRÓCONA Z ŁUKIEM 1,5MM Z OTWORAMI, L= 3461MM

Nr Art.: 3461

Prowadnica pozioma skrócona z łukiem 1,5mm z otworami do bram garażowych z niskim nadprożem
 Długość: 3461mm
 Do wysokości bramy: 3000mm

Cena fabryczna: 29.03 € netto / para
Waga: 7.02 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość

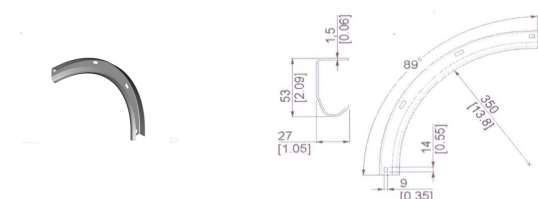


ŁUK KRÓTKI R305

Nr Art.: 13014

Łuk krótki R=305 do bram garażowych
 Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / szt.
Waga: 1.25 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

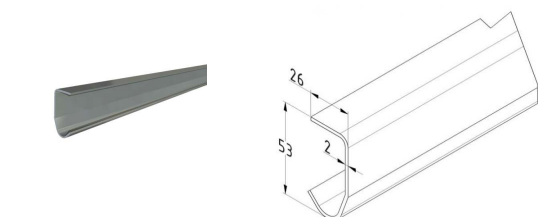


PROWADNICA PROSTA 1,5MM BEZ OTWORÓW, L=5000

Nr Art.: 0500.1

Prowadnica prosta 1,5mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Stal ocynkowana
 Długość: 5000mm

Cena fabryczna: 41.00 € netto / szt.
Waga: 8.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość

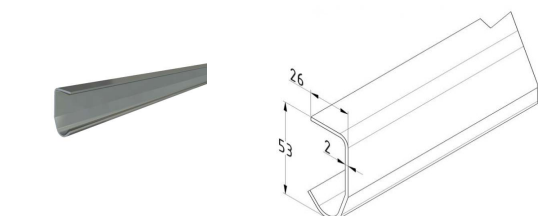


PROWADNICA PROSTA 1,5MM BEZ OTWORÓW, L=6000

Nr Art.: 0600.1

Prowadnica prosta 1,5mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Stal ocynkowana
 Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 41.00 € netto / szt.
Waga: 8.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość

PROWADNICE DO PRZEMYSŁOWYCH BRAM SEGMENTOWYCH 1,75MM

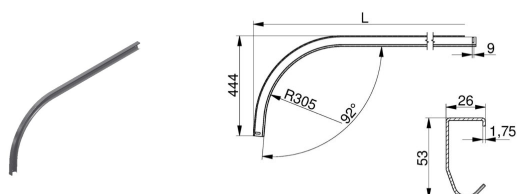


PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM 305-92 L=3650MM

Nr Art.: 3650

zastosowanie w prowadzeniu przemysłowym LHI
Materiał: Stal ocynkowana
L=3650mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / para
Waga: 10 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

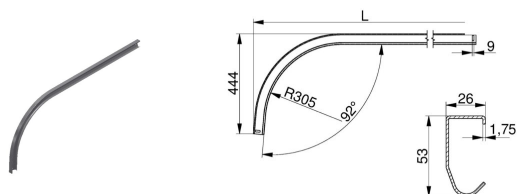


PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM 305-92 L=5650MM

Nr Art.: 5650

zastosowanie w prowadzeniu przemysłowym LHI
Materiał: Stal ocynkowana
L=5650mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / para
Waga: 15.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

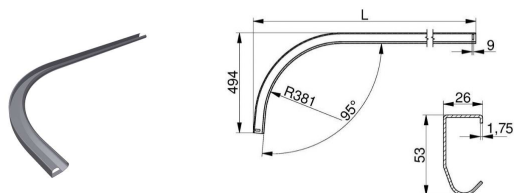


PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM R381-95 DO BRAM Z PRZEWYŻSZENIEM, L=1100MM

Nr Art.: 1100

Prowadnica 1,75mm z łukiem R381-95 do bram z przemysłowych z przewyższeniem
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 1100mm
stosować razem z prowadnicą 220000-

Cena fabryczna: 42.59 € netto / para
Waga: 8.14 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

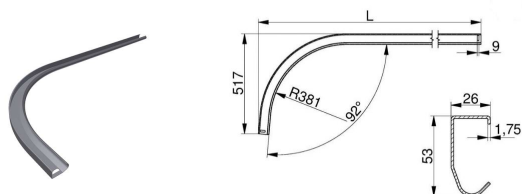



PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM R381-92, L=1100MM

Nr Art.: 1100

Łuki do bram przemysłowych z prowadzeniem standardowym SL
Materiał: Stal ocynkowana 1,75mm
Długość: 1100mm

Cena fabryczna: 24.37 € netto / para
Waga: 3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROWADNICE DO PRZEMYSŁOWYCH BRAM SEGMENTOWYCH 2,00MM





PROWADNICA PIONOWA Z OTWORAMI 2 MM L = 1818 MM

Nr Art.: L

Materiał: stal galwanizowana

Cena fabryczna: 11.85 € netto / szt.

Waga: 2.550 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



KATOWNIK PIONOWY 90X67X2,0MM, L=6500MM Z OTWORAMI

Nr Art.: 3696



materiał: stal ocynkowana

Długość: 6500mm

stosować z uszczelką 24740

Cena fabryczna: 90.00 € netto / szt.

Waga: 15.56 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



KATOWNIK PIONOWY 90X67X2,0MM, L=6000MM Z OTWORAMI

Nr Art.: 3690



materiał: stal ocynkowana

Długość: 6000mm

stosować z uszczelką 24740

Cena fabryczna: 83.00 € netto / szt.

Waga: 14.36 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



KATOWNIK PIONOWY 90X67X2,0MM, L=5000MM Z OTWORAMI

Nr Art.: 3695


materiał: stal ocynkowana

Długość: 5000mm

stosować z uszczelką 24740

Cena fabryczna: 69.00 € netto / szt.

Waga: 11.97 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

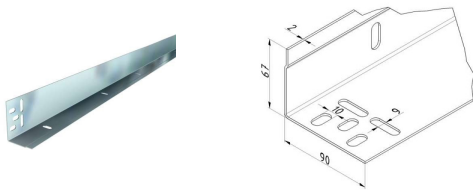


KATOWNIK PIONOWY 90X67X2,0MM, L=4000MM Z OTWORAMI

Nr Art.: 3692

materiał: stal ocynkowana
Długość 4000mm
stosować z uszczelką 24740

Cena fabryczna: 56.00 € netto / szt.

Waga: 9.58 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

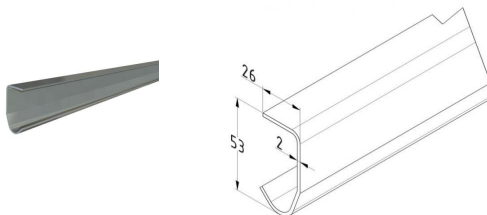


PROWADNICA PROSTA 2,0MM BEZ OTWORÓW, L=4400

Nr Art.: 1440

Prowadnica prosta 2,0mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 4400mm

Cena fabryczna: 31.00 € netto / szt.

Waga: 6.166 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

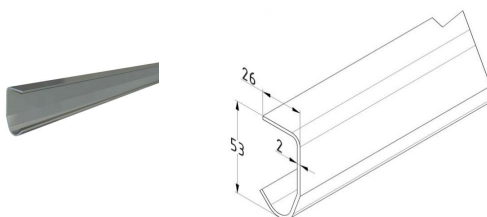


PROWADNICA PROSTA 2,0MM BEZ OTWORÓW, L=5000

Nr Art.: 1500

Prowadnica prosta 2,0mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 5000mm

Cena fabryczna: 34.00 € netto / szt.

Waga: 7 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

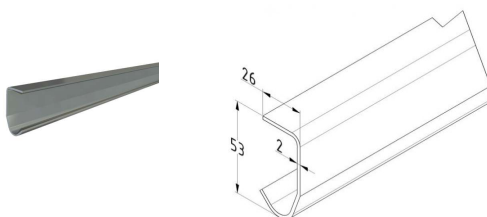


PROWADNICA PROSTA 2,0MM BEZ OTWORÓW, L=6000

Nr Art.: 1600

Prowadnica prosta 2,0mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 41.00 € netto / szt.

Waga: 8.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROWADNICA PROSTA 2,0MM BEZ OTWORÓW, L=6500

Nr Art.: 1650

Prowadnica prosta 2,0mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 6500mm

Cena fabryczna: 45.00 € netto / szt.

Waga: 9.1 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROWADNICA BEZ OTWORÓW 2MM Z ŁUKIEM R381-92 , H=3238MM

Nr Art.: 2290

Prowadnica z łukiem R=381 -92° do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana 2,0mm
Maksymalna wysokość bramy : 2800mm
Długość: 3760mm

Cena fabryczna: 46.00 € netto / para

Waga: 10.53 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROWADNICA BEZ OTWORÓW 2MM Z ŁUKIEM R381-92 , H=3058MM

Nr Art.: 2300

Prowadnica z łukiem R=381 -92° do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana 2,0mm
Maksymalna wysokość bramy : 2620mm
Długość: L=3577mm, H=3058mm, B=754mm

Cena fabryczna: 67.00 € netto / para

Waga: 10.02 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROWADNICA BEZ OTWORÓW 2MM Z ŁUKIEM R381-92 , H=3878MM

Nr Art.: 2360

Prowadnica z łukiem R=381 -92° do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana 2,0mm
Maksymalna wysokość bramy : 3440mm
Długość: L=4400mm, H=3878mm, B=754mm

Cena fabryczna: 80.00 € netto / para

Waga: 12.32 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROWADNICA BEZ OTWORÓW 2MM Z ŁUKIEM R381-92° , H=4478MM

Nr Art.: 2420

Prowadnica z łukiem R=381 -92° do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana 2,0mm
Maksymalna wysokość bramy : 4040mm
Długość: 5000mm

Cena fabryczna: 92.00 € netto / para
Waga: 14 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

PROWADNICA BEZ OTWORÓW 2MM Z ŁUKIEM R381-92° , H=5478MM

Nr Art.: 2520

Prowadnica z łukiem R=381 -92° do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana 2,0mm
Maksymalna wysokość bramy : 5040mm
Długość:6000mm

Cena fabryczna: 112.00 € netto / para
Waga: 16.8 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

PROWADNICA 2MM Z ŁUKIEM R381 DO PROWADZENIA WZDŁUŻ POWIERZCHNI DACHU O NACHYLENIU=10°

Nr Art.: 15105

Prowadnica z łukiem R=381 do prowadzenia bramy wzdłuż powierzchni dachu
Materiał: Stal ocynkowana 2mm
Odcinek prosty: 6000mm
Kąt rozwarcia prowadnicy $\beta=100^\circ$
Nachylenie dachu $\alpha =10^\circ$


Cena fabryczna: 112.00 € netto / para
Waga: 16.8 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

PROWADNICA 2MM Z ŁUKIEM R381 DO PROWADZENIA WZDŁUŻ POWIERZCHNI DACHU O NACHYLENIU 15°

Nr Art.: 15106

Prowadnica z łukiem R=381 do prowadzenia bramy wzdłuż powierzchni dachu
Materiał: Stal ocynkowana 2mm
Odcinek prosty: 6000mm
Kąt rozwarcia prowadnicy $\beta=105^\circ$
Nachylenie dachu $\alpha =15^\circ$

Cena fabryczna: 112.00 € netto / para
Waga: 16.8 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



PROWADNICA 2MM Z ŁUKIEM R381 DO PROWADZENIA WZDŁUŻ POWIERZCHNI DACHU O NACHYLENIU 30°

Nr Art.: 15109

Prowadnica z łukiem R=381 do prowadzenia bramy wzdłuż powierzchni dachu

Materiał: Stal ocynkowana 2mm


Odcinek prosty: 6000mm

Kąt rozwarcia prowadnicy $\beta=120^\circ$

Nachylenie dachu $\alpha=30^\circ$

Cena fabryczna: 121.00 € netto / para

Waga: 16.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość



PROWADNICA 2MM Z ŁUKIEM R381 DO PROWADZENIA WZDŁUŻ POWIERZCHNI DACHU O NACHYLENIU 40°

Nr Art.: 15111

Prowadnica z łukiem R=381 do prowadzenia bramy wzdłuż powierzchni dachu

Materiał: Stal ocynkowana 2mm


Odcinek prosty: 6000mm

Kąt rozwarcia prowadnicy $\beta=130^\circ$

Nachylenie dachu $\alpha=40^\circ$

Cena fabryczna: 67.85 € netto / para

Waga: 16.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość



PROWADNICA 2MM Z ŁUKIEM R381 DO PROWADZENIA WZDŁUŻ POWIERZCHNI DACHU O NACHYLENIU 45°

Nr Art.: 15112

Prowadnica z łukiem R=381 do prowadzenia bramy wzdłuż powierzchni dachu

Materiał: Stal ocynkowana 2mm

Odcinek prosty: 6000mm

Kąt rozwarcia prowadnicy $\beta=135^\circ$

Nachylenie dachu $\alpha=45^\circ$

Cena fabryczna: 112.00 € netto / para

Waga: 16.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość