


PROWADNICE DO PRZEMYSŁOWYCH BRAM SEGMENTOWYCH 1,75MM

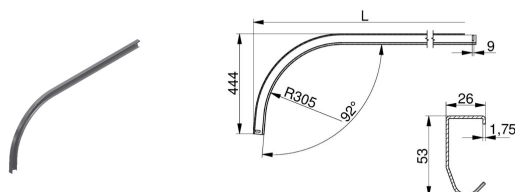


PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM 305-92, L 3650MM, ZASTOSOWANIE W PROWADZENIU PRZEMYSŁOWYM LHI

Nr Art.: 3650

zastosowanie w prowadzeniu przemysłowym LHI
Materiał: Stal ocynkowana
L=3650mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / para
Waga: 10 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

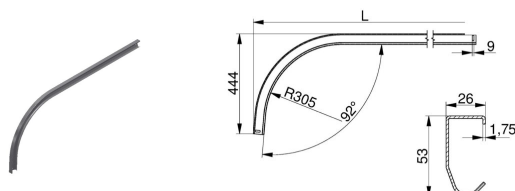


PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM 305-92, L=5650MM ZASTOSOWANIE W PROWADZENIU PRZEMYSŁOWYM LHI

Nr Art.: 5650

zastosowanie w prowadzeniu przemysłowym LHI
Materiał: Stal ocynkowana
L=5650mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / para
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

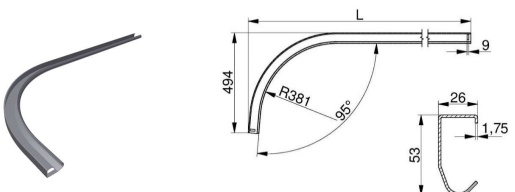


PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM 381-95 L 1100MM, ZASTOSOWANIE W PROWADZENIU PRZEMYSŁOWYM HL

Nr Art.: 1100

Prowadnica 1,75mm z łukiem R381-95 do bram z przemysłowych z przewyższeniem
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 1100mm
stosować razem z prowadnicą 220000-

Cena fabryczna: 42.59 € netto / para
Waga: 4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

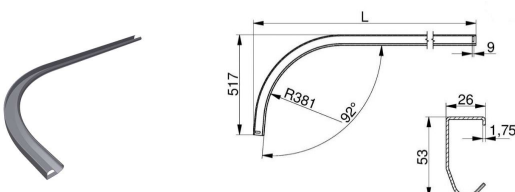

PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM R381-92, L=1100MM

Nr Art.: 1100

Łuki do bram przemysłowych z prowadzeniem standardowym SL
Materiał: Stal ocynkowana 1,75mm
Długość: 1100mm

Cena fabryczna: 24.37 € netto / para
Waga: 3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca