
**Komponenty Do Bram Sp. z o.o.**
**Adres:** ul. Wycieczkowa 26, 91-518 Łódź
**E-mail:** biuro@kdb-polska.pl
**Telefon:** +48 509 337 899

# CZOP SPRĘŻYNY M152 RUCHOMY GWINT UNIWERSALNY, MAKS. ŚREDNICA DRUTU 11,0 MM, WAŁ 25,4MM

**Nr Art.:** 193571



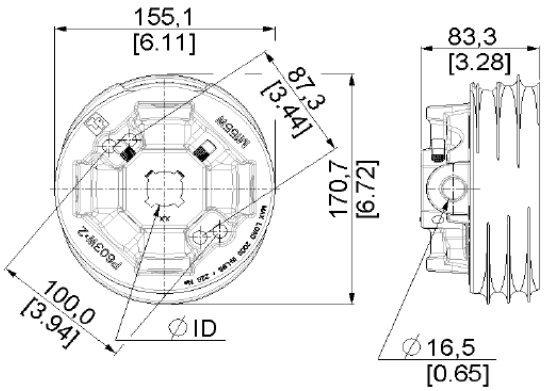


**Cena detaliczna:** **18,26 € (brutto) / szt.** **Cena zawiera podatek VAT**

**Cena fabryczna:** **€ (netto) / szt.** **Cena bez podatku VAT**

## OPIS PRODUKTU

### Bęben do bramy segmentowej z prowadzeniem standardowym (LEWY, z 3. śrubą)

Bęben linowy M102-2400 LEWY wyposażony w trzecią śrubę zabezpieczającą mocowanie liny to podzespół układu podnoszenia, przeznaczony do sekcyjnych bram garażowych ze standardowym typem prowadzenia (STD). Dedykowany jest do montażu po lewej stronie wału napędowego o średnicy 25,4 mm (1 cal) w bramach o maksymalnej wysokości otworu H = 2400 mm oraz obciążeniu płaszcza do 240 kg. Element przystosowany jest do pracy ze stalową linką o grubości do 3 mm.

**Komponenty Do Bram Sp. z o.o.**
**Adres:** ul. Wycieczkowa 26, 91-518 Łódź
**E-mail:** biuro@kdb-polska.pl
**Telefon:** +48 509 337 899

Dodatkowa, trzecia śruba dociskowa gwarantuje jeszcze pewniejsze i bardziej stabilne unieruchomienie liny w bębnie, co zapobiega jej luzowaniu oraz rozregulowaniu mechanizmu podczas intensywnej eksploatacji. Wykonanie z trwałego odlewu aluminiowego zapewnia optymalną sztywność, wysoką odporność na obciążenia dynamiczne oraz odporność na korozję. W asortymencie Komponenty Do Bram Sp. z o.o. znajdą Państwo niezawodne bębny linowe, które spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa oraz zapewniają płynną pracę całej instalacji.

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,083 kg |
| **Jednostka Miary** | sztuka |
| **Materiał** | Aluminium |
| **Producent** | Komponenty do bram Sp. z o.o. Adres: ul. Wycieczkowa 26 91-518 Łódź Polska Kontakt: email:biuro@kdb-polska.pl telefon: +48505331431 |
| **Zastosowanie** | brama segmentowa |
| **Klasa wysyłkowa** | Standard |